



CATALOGO GENERALE 24.1

**WE CARE ABOUT SAFETY**

EMERGENCY LIGHTING



Le immagini e i parametri tecnici dei prodotti mostrati in questo catalogo sono solo di riferimento e non possono essere considerati un'offerta ufficiale. Alcuni parametri dei prodotti forniti possono differire dai parametri dei prodotti descritti in questo catalogo. L'aspetto dei prodotti reali potrebbe differire leggermente dalle fotografie e dai disegni contenuti in questo catalogo. AWEX si riserva il diritto di sospendere la produzione dei prodotti mostrati in questo catalogo o di modificarne i parametri senza preavviso.

AWEX ALL RIGHTS RESERVED | 2024



Gamma:

# ILLUMINAZIONE EMERGENZA A LED



**LOVATO N 3**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 7



**LOVATO P 3**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 10



**AXN 3**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 14




**AXP 3**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 17



**LOVATO II**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 21

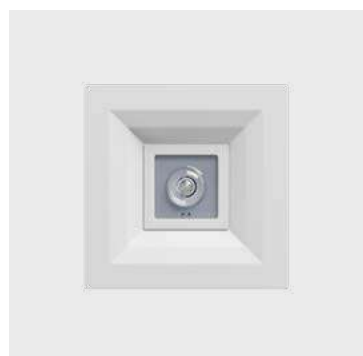

**LOVATO P**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 24



**AXN**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 28



**AXP**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 31



**MICRO SPOT**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 34



**ARROW N**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 37



**ARROW P**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 39

# Gamma:



**EYE LED Round**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 41



**EYE LED Square**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 44



**TEY**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 47



**MX**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 49



**INDOOR LED**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 53




**OUTDOOR LED**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 55




**IK B**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 57

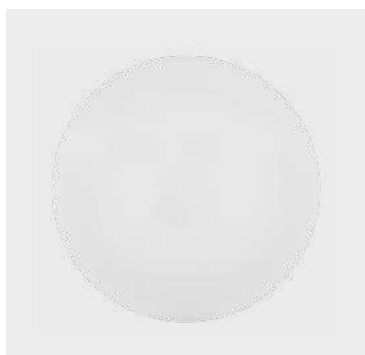

**EDGE R**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 59

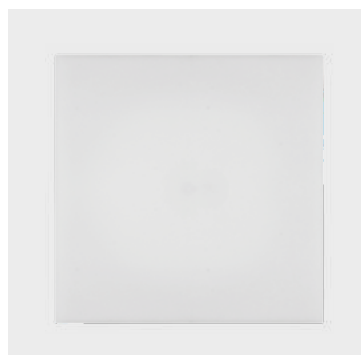

**EDGE S**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 62



**HELIOS LED**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 83

# Gamma:



**EXIT S**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 67



**EXIT M**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 71



**EXIT L**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 74



**WONDER**  
ILLUMINAZIONE EMERGENZA  
A LED

p. 99

Gamma:

# APPARECCHI DI SEGNALAZIONE A LED



**HELIOS LED**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 87



**DIAMOND M B**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 91



**DIAMOND M AC**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 93



**DIAMOND M AL**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 95



**ARROW N**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 103



**ARROW P**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 105



**INFINITY II B**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 113



**INFINITY II AC**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 115



**INFINITY II AW**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 117



**INFINITY II AL**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 119



**SK-8**  
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE  
A LED

p. 109

# Gamma:



**ESCAPE ALU B**  
APPARECCHI DI SEGNALEZIONE  
A LED p. 123



**ESCAPE ALU AC**  
APPARECCHI DI SEGNALEZIONE  
A LED p. 125



**ESCAPE ALU AL**  
APPARECCHI DI SEGNALEZIONE  
A LED p. 127



**TWINS**  
APPARECCHI DI SEGNALEZIONE  
A LED p. 130



**PLEXI LED**  
APPARECCHI DI SEGNALEZIONE  
A LED p. 134



**CUBE 2**  
APPARECCHI DI SEGNALEZIONE  
A LED p. 136



**PITTOGRAMMI** p. 139

# CENTRAL BATTERY SYSTEM



**FZLV II**  
CENTRAL BATTERY SYSTEM 48V

p. 143



**SPS**  
CENTRAL BATTERY SYSTEM  
AC/AC

p. 143



**CPS**  
CENTRAL POWER STATION

p. 143



**RUBIC UNA**  
CENTRAL TEST

p. 143

# LOVATO N 3



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK06



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato

## MONTAGGIO

Superficie  
Opzione incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga  
• R1 – vie di fuga • R2 – vie di fuga

## RICARICA

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK06

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> vedi accessori per montaggio a incasso

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|         | CODICE<br>ORDINE      | LED SPOT LOVATO N 3                                                                                 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       | IP20                                                                                                |
| PREMIUM | LV3N/A/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3N/A/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3N/A/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3N/A/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3N/A/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3N/A/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3N/A/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3N/A/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3N/O/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3N/O/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3N/O/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3N/O/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3N/O/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3N/O/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3N/O/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3N/O/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3N/U/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3N/U/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3N/U/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3N/U/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3N/U/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3N/U/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3N/U/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3N/U/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3N/R/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3N/R/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3N/R/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3N/R/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3N/R/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|         | LV3N/R/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|         | LV3N/R/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|         | LV3N/R/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |

|                      | CODICE<br>ORDINE       | LED SPOT LOVATO N 3                                                                                               |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP20                                                                                                              |
| PREMIUM CON AUTOTEST | LV3N/A/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3N/A/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3N/A/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3N/A/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3N/A/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/A/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/A/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/A/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/O/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/O/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/O/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/O/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3N/O/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/O/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/O/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/O/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/U/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/U/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/U/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3N/U/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3N/U/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3N/U/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3N/U/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3N/R/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3N/R/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3N/R/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3N/R/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3N/R/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | LV3N/R/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | LV3N/R/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | LV3N/R/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO N 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

# LOVATO P 3



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK07



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato

## MONTAGGIO

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga  
• R1 – vie di fuga • R2 – vie di fuga

## RICARICA

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK07

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

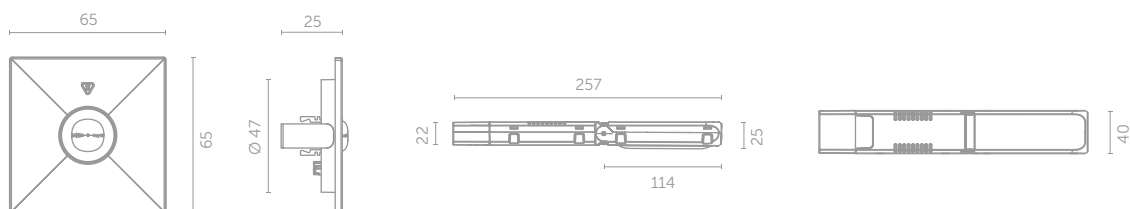

|         | CODICE<br>ORDINE      | LED SPOT LOVATO P 3                                                                                 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       | IP20                                                                                                |
| PREMIUM | LV3P/A/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3P/A/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3P/A/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3P/A/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|         | LV3P/A/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3P/A/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3P/A/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3P/A/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|         | LV3P/O/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3P/O/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3P/O/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3P/O/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|         | LV3P/O/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3P/O/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3P/O/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3P/O/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|         | LV3P/U/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3P/U/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3P/U/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3P/U/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|         | LV3P/U/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3P/U/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3P/U/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3P/U/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|         | LV3P/R/1W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3P/R/1W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3P/R/2W/B/1/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3P/R/2W/B/3/SE/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|         | LV3P/R/1W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|         | LV3P/R/1W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|         | LV3P/R/2W/B/1/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|         | LV3P/R/2W/B/3/SA/X/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |

|                      | CODICE<br>ORDINE       | LED SPOT LOVATO P 3                                                                                               |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP20                                                                                                              |
| PREMIUM CON AUTOTEST | LV3P/A/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3P/A/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3P/A/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3P/A/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | LV3P/A/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/A/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/A/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/A/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/O/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/O/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/O/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/O/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | LV3P/O/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/O/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/O/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/O/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/U/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/U/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/U/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/U/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | LV3P/U/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3P/U/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3P/U/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3P/U/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | LV3P/R/1W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3P/R/1W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3P/R/2W/B/1/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3P/R/2W/B/3/SE/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | LV3P/R/1W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | LV3P/R/1W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | LV3P/R/2W/B/1/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | LV3P/R/2W/B/3/SA/AT/WH | LOVATO P 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |


# LOVATO 3 accessori



**ACCESSORIO PER INCASSO NEL CONTROSOFFITTO**

CODICE: LV3N/REC/WH  
LV3N/REC/GR  
LV3N/REC/BL

**DIMENSIONI [mm]**




**ADATTABILE A LOVATO N 3**



**SCATOLA PER MONTAGGIO IN SUPERFICIE CON INGRESSO CAVI LATERALE**

CODICE: LV3N/BOX/WH  
LV3N/BOX/GR  
LV3N/BOX/BL

**DIMENSIONI [mm]**



**ADATTABILE A LOVATO N 3**



# AXN 3



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK06



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato

## MONTAGGIO

Superficie  
Opzione incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga  
• R1 – vie di fuga • R2 – vie di fuga

## RICARICA

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK06

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> vedi accessori per montaggio a incasso

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|          | CODICE<br>ORDINE      | AXN 3                                                                                          |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       | IP20                                                                                           |
| STANDARD | AX3N/A/1W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|          | AX3N/A/1W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|          | AX3N/A/2W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|          | AX3N/A/2W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |
|          | AX3N/A/1W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|          | AX3N/A/1W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|          | AX3N/A/2W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|          | AX3N/A/2W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |
|          | AX3N/U/1W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | AX3N/U/1W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | AX3N/U/2W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | AX3N/U/2W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | AX3N/U/1W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | AX3N/U/1W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | AX3N/U/2W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | AX3N/U/2W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | AX3N/R/1W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | AX3N/R/1W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | AX3N/R/2W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | AX3N/R/2W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | AX3N/R/1W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|          | AX3N/R/1W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|          | AX3N/R/2W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|          | AX3N/R/2W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|          | AX3N/O/1W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | AX3N/O/1W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | AX3N/O/2W/B/1/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | AX3N/O/2W/B/3/SE/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | AX3N/O/1W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|          | AX3N/O/1W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|          | AX3N/O/2W/B/1/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|          | AX3N/O/2W/B/3/SA/X/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |

|                      | CODICE<br>ORDINE       | AXN 3                                                                                                        |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP20                                                                                                         |
| PREMIUM CON AUTOTEST | AX3N/A/1W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3N/A/1W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3N/A/2W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3N/A/2W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3N/A/1W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/A/1W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/A/2W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/A/2W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3N/U/1W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3N/U/2W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3N/U/2W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3N/U/1W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3N/U/1W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3N/U/2W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3N/U/2W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3N/R/1W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3N/R/1W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3N/R/2W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3N/R/2W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3N/R/1W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | AX3N/R/1W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | AX3N/R/2W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | AX3N/R/2W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | AX3N/O/1W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/O/1W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/O/2W/B/1/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/O/2W/B/3/SE/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3N/O/1W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3N/O/1W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3N/O/2W/B/1/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3N/O/2W/B/3/SA/AT/WH | AXN 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

# AXP 3



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK07



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato

## MONTAGGIO

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga  
• R1 – vie di fuga • R2 – vie di fuga

## RICARICA

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK07

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

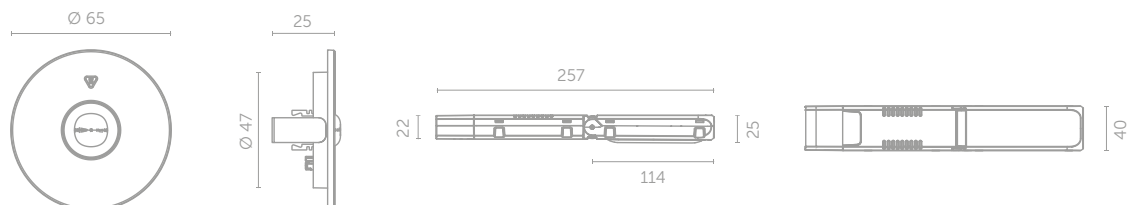

|         | CODICE<br>ORDINE      | LED SPOT AXP 3                                                                                 |  |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |                       | IP20                                                                                           |  |
|         |                       |                                                                                                |  |
| PREMIUM | AX3P/A/1W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |  |
|         | AX3P/A/1W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |  |
|         | AX3P/A/2W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                 |  |
|         | AX3P/A/2W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                 |  |
|         | AX3P/A/1W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/A/1W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/A/2W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/A/2W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/O/1W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/O/1W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/O/2W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/O/2W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |  |
|         | AX3P/O/1W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/O/1W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/O/2W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/O/2W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/U/1W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/U/1W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/U/2W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/U/2W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |  |
|         | AX3P/U/1W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |  |
|         | AX3P/U/1W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |  |
|         | AX3P/U/2W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |  |
|         | AX3P/U/2W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |  |
|         | AX3P/R/1W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |  |
|         | AX3P/R/1W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |  |
|         | AX3P/R/2W/B/1/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |  |
|         | AX3P/R/2W/B/3/SE/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |  |
|         | AX3P/R/1W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |  |
|         | AX3P/R/1W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |  |
|         | AX3P/R/2W/B/1/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |  |
|         | AX3P/R/2W/B/3/SA/X/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |  |

|                      | CODICE<br>ORDINE       | LED SPOT AXP 3                                                                                               |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP20                                                                                                         |
| PREMIUM CON AUTOTEST | AX3P/A/1W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3P/A/1W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3P/A/2W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3P/A/2W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                 |
|                      | AX3P/A/1W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/A/1W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/A/2W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/A/2W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica Wall 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/O/1W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/O/1W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/O/2W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/O/2W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco            |
|                      | AX3P/O/1W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/O/1W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/O/2W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/O/2W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica open area 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/U/1W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/U/1W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/U/2W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/U/2W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | AX3P/U/1W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3P/U/1W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3P/U/2W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3P/U/2W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 con Ottica Universale 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                      | AX3P/R/1W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3P/R/1W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3P/R/2W/B/1/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3P/R/2W/B/3/SE/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | AX3P/R/1W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 250 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | AX3P/R/1W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 1W LED 200 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | AX3P/R/2W/B/1/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | AX3P/R/2W/B/3/SA/AT/WH | AXP 3.0 Ottica per vie di Fuga 2W LED 310 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |


# AX 3 accessori



## ACCESSORIO PER INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

CODICE: AX3N/REC/WH  
AX3N/REC/GR  
AX3N/REC/BL

### DIMENSIONI [mm]

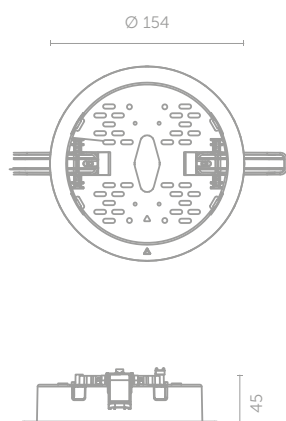


ADATTABILE A AXN 3



## SCATOLA PER MONTAGGIO IN SUPERFICIE CON INGRESSO CAVI LATERALE

CODICE: AX3N/BOX/WH  
AX3N/BOX/GR  
AX3N/BOX/BL


### DIMENSIONI [mm]

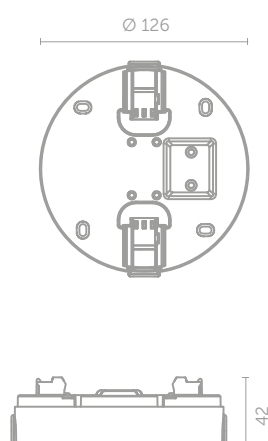

ADATTABILE A AXN 3



# LOVATO II

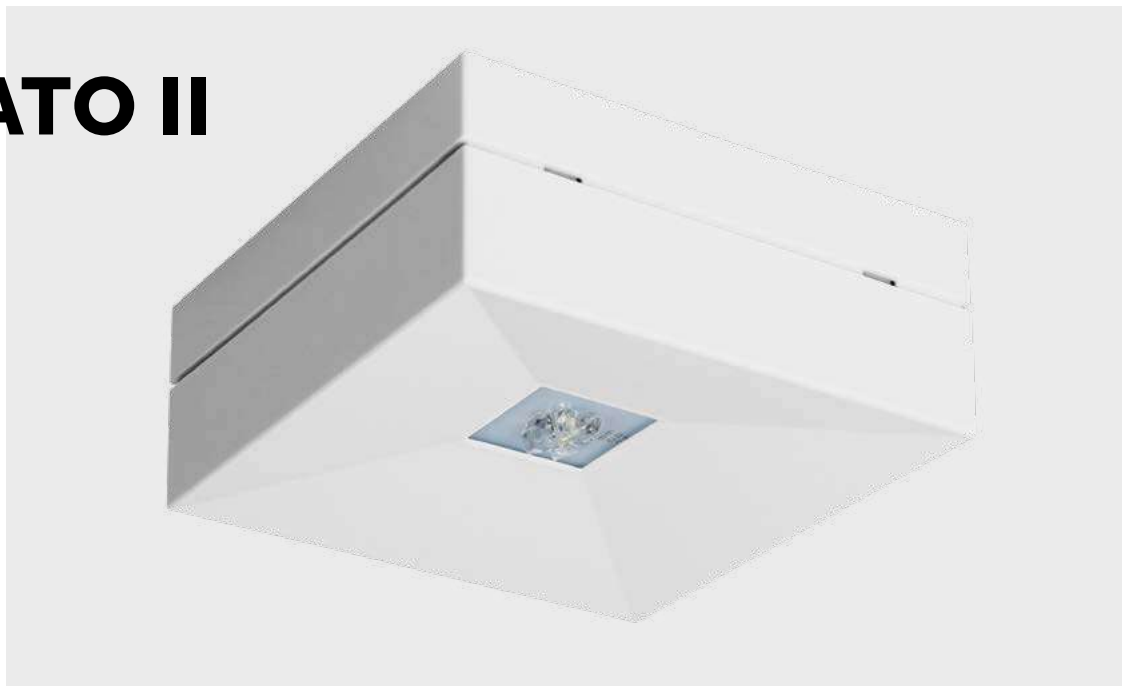

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP41

IK07



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato

## MONTAGGIO

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W, 4W LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga • C – corridoio

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP41, IK07

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]




[illegible]

|                 | CODICE<br>ORDINE  | LOVATO II                                                                                     |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | IP41                                                                                          |
| CENTRAL BATTERY | LV2O/3W/F/CB/X/WH | LOVATO II Ottica open area 3W LED 460 lm IP41 per central battery system, colore Bianco       |
|                 | LV2U/3W/F/CB/X/WH | LOVATO II con Ottica Universale 3W LED 460 lm IP41 per central battery system, colore Bianco  |
|                 | LV2C/3W/F/CB/X/WH | LOVATO II Ottica per corridoi 3W LED 460 lm IP41 per central battery system, colore Bianco    |
|                 | LV2R/3W/F/CB/X/WH | LOVATO II Ottica per vie di fuga 3W LED 460 lm IP41 per central battery system, colore Bianco |
|                 | LV2O/4W/F/CB/X/WH | LOVATO II Ottica open area 4W LED 550 lm IP41 per central battery system, colore Bianco       |
|                 | LV2U/4W/F/CB/X/WH | LOVATO II con Ottica Universale 4W LED 550 lm IP41 per central battery system, colore Bianco  |
|                 | LV2C/4W/F/CB/X/WH | LOVATO II Ottica per corridoi 4W LED 550 lm IP41 per central battery system, colore Bianco    |
|                 | LV2R/4W/F/CB/X/WH | LOVATO II Ottica per vie di fuga 4W LED 550 lm IP41 per central battery system, colore Bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

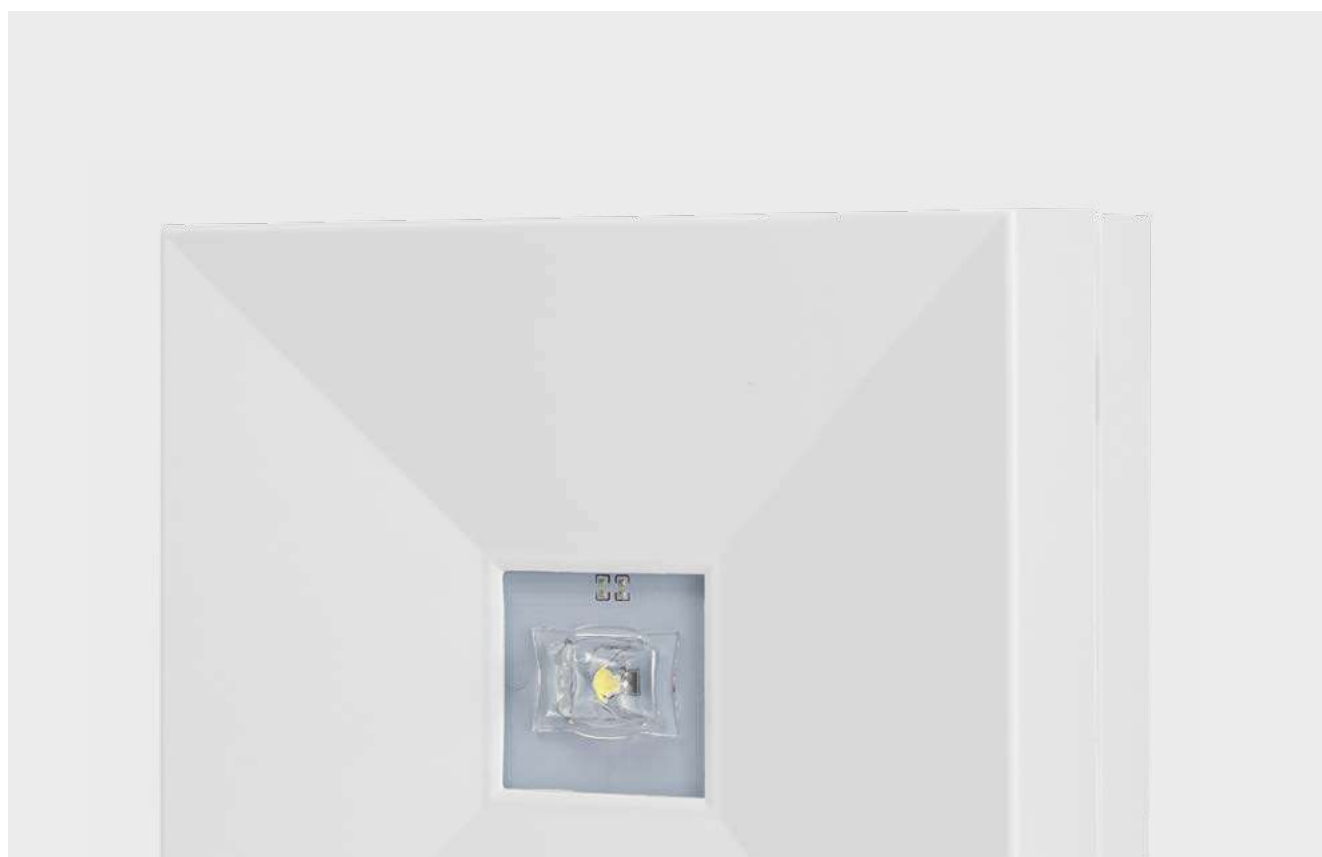

# LOVATO P



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato

## MONTAGGIO

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W, 4W, 6W LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga • C – corridoio

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI



SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|          | CODICE ORDINE       | LOVATO P                                                                                         |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | IP20                                                                                             |
| STANDARD | LVPO/3W/C/1/SE/X/WH | LOVATO P Ottica open area 3W LED 460 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | LVPO/3W/C/3/SE/X/WH | LOVATO P Ottica open area 3W LED 460 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | LVPO/3W/C/1/SA/X/WH | LOVATO P Ottica open area 3W LED 460 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|          | LVPO/3W/C/3/SA/X/WH | LOVATO P Ottica open area 3W LED 460 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|          | LVPU/3W/C/1/SE/X/WH | LOVATO P con Ottica Universale 3W LED 460 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | LVPU/3W/C/3/SE/X/WH | LOVATO P con Ottica Universale 3W LED 460 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | LVPU/3W/C/1/SA/X/WH | LOVATO P con Ottica Universale 3W LED 460 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | LVPU/3W/C/3/SA/X/WH | LOVATO P con Ottica Universale 3W LED 460 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | LVPC/3W/C/1/SE/X/WH | LOVATO P Ottica per corridoi 3W LED 460 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco         |
|          | LVPC/3W/C/3/SE/X/WH | LOVATO P Ottica per corridoi 3W LED 460 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco         |
|          | LVPC/3W/C/1/SA/X/WH | LOVATO P Ottica per corridoi 3W LED 460 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco    |
|          | LVPC/3W/C/3/SA/X/WH | LOVATO P Ottica per corridoi 3W LED 460 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco    |
|          | LVPR/3W/C/1/SE/X/WH | LOVATO P Ottica per vie di fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | LVPR/3W/C/3/SE/X/WH | LOVATO P Ottica per vie di fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | LVPR/3W/C/1/SA/X/WH | LOVATO P Ottica per vie di fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|          | LVPR/3W/C/3/SA/X/WH | LOVATO P Ottica per vie di fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |

[illegible]

|                 | CODICE<br>ORDINE  | LOVATO P                                                                                     |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | IP20                                                                                         |
|                 |                   |                                                                                              |
| CENTRAL BATTERY | LVPO/3W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica open area 3W LED 460 lm IP20 per central battery system, colore Bianco       |
|                 | LVPU/3W/F/CB/X/WH | LOVATO P con Ottica Universale 3W LED 410 lm IP20 per central battery system, colore Bianco  |
|                 | LVPC/3W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica per corridoi 3W LED 385 lm IP20 per central battery system, colore Bianco    |
|                 | LVPR/3W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica per vie di fuga 3W LED 460 lm IP20 per central battery system, colore Bianco |
|                 | LVPO/4W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica open area 4W LED 550 lm IP20 per central battery system, colore Bianco       |
|                 | LVPU/4W/F/CB/X/WH | LOVATO P con Ottica Universale 4W LED 550 lm IP20 per central battery system, colore Bianco  |
|                 | LVPC/4W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica per corridoi 4W LED 550 lm IP20 per central battery system, colore Bianco    |
|                 | LVPR/4W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica per vie di fuga 4W LED 550 lm IP20 per central battery system, colore Bianco |
|                 | LVPO/6W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica open area 4W LED 785 lm IP20 per central battery system, colore Bianco       |
|                 | LVPU/6W/F/CB/X/WH | LOVATO P con Ottica Universale 4W LED 785 lm IP20 per central battery system, colore Bianco  |
|                 | LVPC/6W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica per corridoi 4W LED 785 lm IP20 per central battery system, colore Bianco    |
|                 | LVPR/6W/F/CB/X/WH | LOVATO P Ottica per vie di fuga 4W LED 785 lm IP20 per central battery system, colore Bianco |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# LOVATO accessori




**SCATOLA PER MONTAGGIO IN  
SUPERFICIE CON INGRESSO CAVI  
LATERALE**

CODICE: LV2/BOX/WH


LV2/BOX/GR

LV2/BOX/BL

**DIMENSIONI [mm]**

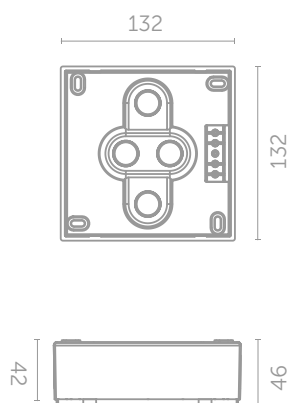


**ADATTABILE A LOVATO II**

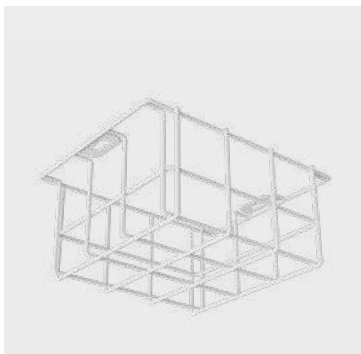

**GRIGLIA DI PROTEZIONE**

CODICE: 1015

**DIMENSIONI [mm]**

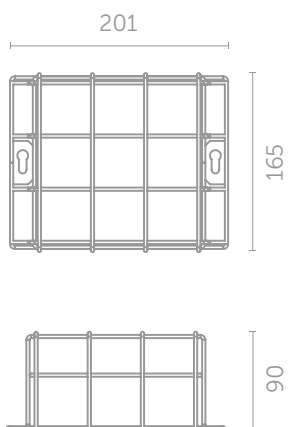

**ADATTABILE A LOVATO II**



# AXN



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP65

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato

## MONTAGGIO

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W, 4W, 6W LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga • C – corridoio

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP65, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • **Central battery:** t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|          | CODICE ORDINE       | AXN                                                                                         |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | IP65                                                                                        |
| STANDARD | AXNO/3W/E/1/SE/X/WH | AXN Ottica open area 3W LED 385 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | AXNO/3W/C/3/SE/X/WH | AXN Ottica open area 3W LED 385 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco            |
|          | AXNO/3W/C/1/SA/X/WH | AXN Ottica open area 3W LED 385 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|          | AXNO/3W/C/3/SA/X/WH | AXN Ottica open area 3W LED 385 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco       |
|          | AXNU/3W/E/1/SE/X/WH | AXN con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | AXNU/3W/C/3/SE/X/WH | AXN con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco       |
|          | AXNU/3W/C/1/SA/X/WH | AXN con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | AXNU/3W/C/3/SA/X/WH | AXN con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco  |
|          | AXNC/3W/E/1/SE/X/WH | AXN Ottica per corridoi 3W LED 390 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco         |
|          | AXNC/3W/C/3/SE/X/WH | AXN Ottica per corridoi 3W LED 390 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco         |
|          | AXNC/3W/C/1/SA/X/WH | AXN Ottica per corridoi 3W LED 390 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco    |
|          | AXNC/3W/C/3/SA/X/WH | AXN Ottica per corridoi 3W LED 390 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco    |
|          | AXNR/3W/E/1/SE/X/WH | AXN Ottica per vie di Fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | AXNR/3W/C/3/SE/X/WH | AXN Ottica per vie di Fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco      |
|          | AXNR/3W/C/1/SA/X/WH | AXN Ottica per vie di Fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco |
|          | AXNR/3W/C/3/SA/X/WH | AXN Ottica per vie di Fuga 3W LED 400 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco |

[illegible]

|                 | CODICE<br>ORDINE  | AXN                                                                             |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | IP65                                                                            |
| CENTRAL BATTERY | AXNO/3W/F/CB/X/WH | AXN Ottica open area 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXNO/4W/F/CB/X/WH | AXN Ottica open area 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXNO/6W/F/CB/X/WH | AXN Ottica open area 6W LED 780 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXNU/3W/F/CB/X/WH | AXN con Ottica Universale 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco  |
|                 | AXNU/4W/F/CB/X/WH | AXN con Ottica Universale 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco  |
|                 | AXNU/6W/F/CB/X/WH | AXN con Ottica Universale 6W LED 805 lm IP65 for central battery colore Bianco  |
|                 | AXNC/3W/F/CB/X/WH | AXN Ottica per corridoi 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco    |
|                 | AXNC/4W/F/CB/X/WH | AXN Ottica per corridoi 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco    |
|                 | AXNC/6W/F/CB/X/WH | AXN Ottica per corridoi 6W LED 790 lm IP65 for central battery colore Bianco    |
|                 | AXNR/3W/F/CB/X/WH | AXN Ottica per vie di Fuga 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco |
|                 | AXNR/4W/F/CB/X/WH | AXN Ottica per vie di Fuga 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco |
|                 | AXNR/6W/F/CB/X/WH | AXN Ottica per vie di Fuga 6W LED 790 lm IP65 for central battery colore Bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# AXP



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato

## MONTAGGIO

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W, 4W, 6W LED  
**Ottica:** A – wall • O – open area • U – universale • R – vie di fuga • C – corridoio

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI





SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • CB – central battery  
• Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



[illegible]

|                 | CODICE<br>ORDINE  | AXP                                                                             |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | IP20                                                                            |
| CENTRAL BATTERY | AXEPO/3W/F/CBS/WH | AXP Ottica open area 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXEPO/4W/F/CBS/WH | AXP Ottica open area 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXEPO/6W/F/CBS/WH | AXP Ottica open area 6W LED 775 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXEPU/3W/F/CBS/WH | AXP Ottica Universale 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco      |
|                 | AXEPU/4W/F/CBS/WH | AXP OtticaUniversale 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXEPU/6W/F/CBS/WH | AXP OtticaUniversale 6W LED 775 lm IP65 for central battery colore Bianco       |
|                 | AXEPC/3W/F/CBS/WH | AXP Ottica per corridoi 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco    |
|                 | AXEPC/4W/F/CBS/WH | AXP Ottica per corridoi 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco    |
|                 | AXEPC/6W/F/CBS/WH | AXP Ottica per corridoi 6W LED 775 lm IP65 for central battery colore Bianco    |
|                 | AXEPR/3W/F/CBS/WH | AXP Ottica per vie di fuga 3W LED 460 lm IP65 for central battery colore Bianco |
|                 | AXEPR/4W/F/CBS/WH | AXP Otticaper vie di fuga 4W LED 550 lm IP65 for central battery colore Bianco  |
|                 | AXEPR/6W/F/CBS/WH | AXP Otticaper vie di fuga 6W LED 775 lm IP65 for central battery colore Bianco  |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# MICRO SPOT



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato

## MONTAGGIO

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W LED  
**Ottica:** U – universale • R – vie di fuga

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • CB – central battery  
• Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



[illegible]

|                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIUM AUTOTEST    | MSR/1W/B/1/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 1W LED 185 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                     | MSU/1W/B/3/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 1W LED 185 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                     | MSU/2W/B/1/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 2W LED 345 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                     | MSU/2W/B/3/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 2W LED 345 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                     | MSU/3W/B/1/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                     | MSU/3W/B/3/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                     | MSU/1W/B/1/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 1W LED 185 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                     | MSU/1W/B/3/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 1W LED 185 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                     | MSU/2W/B/1/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 2W LED 345 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                     | MSU/2W/B/3/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 2W LED 345 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                     | MSU/3W/B/1/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                     | MSU/3W/B/3/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT con Ottica Universale 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |
|                     | MSR/1W/B/1/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 1W LED 175 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                     | MSR/1W/B/3/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 1W LED 175 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                     | MSR/2W/B/1/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 2W LED 410 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                     | MSR/2W/B/3/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 2W LED 410 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                     | MSR/3W/B/1/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                     | MSR/3W/B/3/SE/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                     | MSR/1W/B/1/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 1W LED 175 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                     | MSR/1W/B/3/SA/AT/WH                                                                                             | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 1W LED 175 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| MSR/2W/B/1/SA/AT/WH | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 2W LED 410 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |                                                                                                                 |
| MSR/2W/B/3/SA/AT/WH | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 2W LED 410 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |                                                                                                                 |
| MSR/3W/B/1/SA/AT/WH | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |                                                                                                                 |
| MSR/3W/B/3/SA/AT/WH | MICRO SPOT Ottica per vie di Fuga 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |                                                                                                                 |

|                 | CODICE<br>ORDINE   | MICRO SPOT                                                                                         |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                    | IP20                                                                                               |
| CENTRAL BATTERY | MSU/1W/F/CB/CBS/WH | MICRO SPOT Ottica universale 1W LED 185 lm IP20 for central battery non-addressable colore bianco  |
|                 | MSU/2W/F/CB/CBS/WH | MICRO SPOT Ottica universale 2W LED 345 lm IP20 for central battery non-addressable colore bianco  |
|                 | MSU/3W/F/CB/CBS/WH | MICRO SPOT Ottica universale 3W LED 460 lm IP20 for central battery non-addressable colore bianco  |
|                 | MSR/1W/F/CB/CBS/WH | MICRO SPOT Ottica vie di fuga 1W LED 185 lm IP20 for central battery non-addressable colore bianco |
|                 | MSR/2W/F/CB/CBS/WH | MICRO SPOT Ottica vie di fuga 2W LED 345 lm IP20 for central battery non-addressable colore bianco |
|                 | MSR/3W/F/CB/CBS/WH | MICRO SPOT Ottica vie di fuga 3W LED 460 lm IP20 for central battery non-addressable colore bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# NOVITÀ ARROW N

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=25m



Ni-Cd

LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W, 3W, 3x1W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>b</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|                         | CODICE<br>ORDINE | ARROW N                                                                                                |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                  | IP40                                                                                                   |
| STANDARD                | ARNS1WE1SEXWH    | ARROW N 1W LED 155 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                                           |
|                         | ARNS1WE3SEXWH    | ARROW N 1W LED 155 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                                           |
|                         | ARNS2WC1SEXWH    | ARROW N 2W LED 235 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                                           |
|                         | ARNS2WC3SEXWH    | ARROW N 2W LED 235 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                                           |
|                         | ARNS1WC1SAXWH    | ARROW N 1W LED 155 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
|                         | ARNS1WC3SAXWH    | ARROW N 1W LED 155 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
|                         | ARNS2WC1SAXWH    | ARROW N 2W LED 235 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
|                         | ARNS2WC3SAXWH    | ARROW N 2W LED 235 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
| PREMIUM CON AUTOTEST    | ARNS1WB1SEATWH   | ARROW N 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                         | ARNS1WB3SEATWH   | ARROW N 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                         | ARNS2WB1SEATWH   | ARROW N 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                         | ARNS2WB3SEATWH   | ARROW N 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                         | ARNS1WB1SAATWH   | ARROW N 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
|                         | ARNS1WB3SAATWH   | ARROW N 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
|                         | ARNS2WB1SAATWH   | ARROW N 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
|                         | ARNS2WB3SAATWH   | ARROW N 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
| OTTICA<br>OPEN AREA     | ARNO3x1WE1SEXWH  | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                        |
|                         | ARNO3x1WE3SEXWH  | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                        |
|                         | ARNO3x1WC1SAXWH  | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco                   |
|                         | ARNO3x1WC3SAXWH  | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco                   |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ARNO3x1WB1SEATWH | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco            |
|                         | ARNO3x1WB3SEATWH | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco            |
|                         | ARNO3x1WB1SAATWH | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco       |
|                         | ARNO3x1WB3SAATWH | ARROW N Ottica open area 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco       |
| OTTICA<br>VIE DI FUGA   | ARNC3x1WE1SEXWH  | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                  |
|                         | ARNC3x1WE3SEXWH  | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                  |
|                         | ARNC3x1WC1SAXWH  | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco             |
|                         | ARNC3x1WC3SAXWH  | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco             |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ARNC3x1WB1SEATWH | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco      |
|                         | ARNC3x1WB3SEATWH | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco      |
|                         | ARNC3x1WB1SAATWH | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco |
|                         | ARNC3x1WB3SAATWH | ARROW N Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

# NOVITÀ

## ARROW P

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=25m



Ni-Cd

LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



### MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato • Plexiglass

### MONTAGGI

Superficie <sup>(1)</sup>

### ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

### SORGENTE

1W, 2W, 3W, 3x1W LED

### RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

### AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

### CLASSE

II o III

### GRADO IP & IK

IP40, IK08

### TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

### OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

### INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

### DIMENSIONI [mm]




|                                | CODICE<br>ORDINE | ARROW P                                                                                                |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                  | IP40                                                                                                   |
| STANDARD                       | ARPS1WE1SEXWH    | ARROW P 1W LED 155 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                                           |
|                                | ARPS1WE3SEXWH    | ARROW P 1W LED 155 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                                           |
|                                | ARPS2WC1SEXWH    | ARROW P 2W LED 235 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                                           |
|                                | ARPS2WC3SEXWH    | ARROW P 2W LED 235 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                                           |
|                                | ARPS1WC1SAXWH    | ARROW P 1W LED 155 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
|                                | ARPS1WC3SAXWH    | ARROW P 1W LED 155 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
|                                | ARPS2WC1SAXWH    | ARROW P 2W LED 235 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
|                                | ARPS2WC3SAXWH    | ARROW P 2W LED 235 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco                                      |
| PREMIUM CON AUTOTEST           | ARPS1WB1SEATWH   | ARROW P 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                                | ARPS1WB3SEATWH   | ARROW P 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                                | ARPS2WB1SEATWH   | ARROW P 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                                | ARPS2WB3SEATWH   | ARROW P 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco                               |
|                                | ARPS1WB1SAATWH   | ARROW P 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
|                                | ARPS1WB3SAATWH   | ARROW P 1W LED 165 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
|                                | ARPS2WB1SAATWH   | ARROW P 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
|                                | ARPS2WB3SAATWH   | ARROW P 2W LED 290 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco                          |
| STANDARD OTTICA<br>OPEN AREA   | ARPO3x1WE1SEXWH  | ARROW P open area optic 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                         |
|                                | ARPO3x1WE3SEXWH  | ARROW P open area optic 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                         |
|                                | ARPO3x1WC1SAXWH  | ARROW P open area optic 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco                    |
|                                | ARPO3x1WC3SAXWH  | ARROW P open area optic 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco                    |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST        | ARPO3x1WB1SEATWH | ARROW P open area optic 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco             |
|                                | ARPO3x1WB3SEATWH | ARROW P open area optic 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco             |
|                                | ARPO3x1WB1SAATWH | ARROW P open area optic 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco        |
|                                | ARPO3x1WB3SAATWH | ARROW P open area optic 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco        |
| STANDARD OTTICA<br>VIE DI FUGA | ARPC3x1WE1SEXWH  | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE colore bianco                  |
|                                | ARPC3x1WE3SEXWH  | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE colore bianco                  |
|                                | ARPC3x1WC1SAXWH  | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 1h Aut. SE + SA colore bianco             |
|                                | ARPC3x1WC3SAXWH  | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 325 lm STANDARD IP40 3h Aut. SE + SA colore bianco             |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST        | ARPC3x1WB1SEATWH | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco      |
|                                | ARPC3x1WB3SEATWH | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE con AUTOTEST colore bianco      |
|                                | ARPC3x1WB1SAATWH | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco |
|                                | ARPC3x1WB3SAATWH | ARROW P Ottica per vie di fuga 3x1W LED 355 lm PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con AUTOTEST colore bianco |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

# EYE LED Round

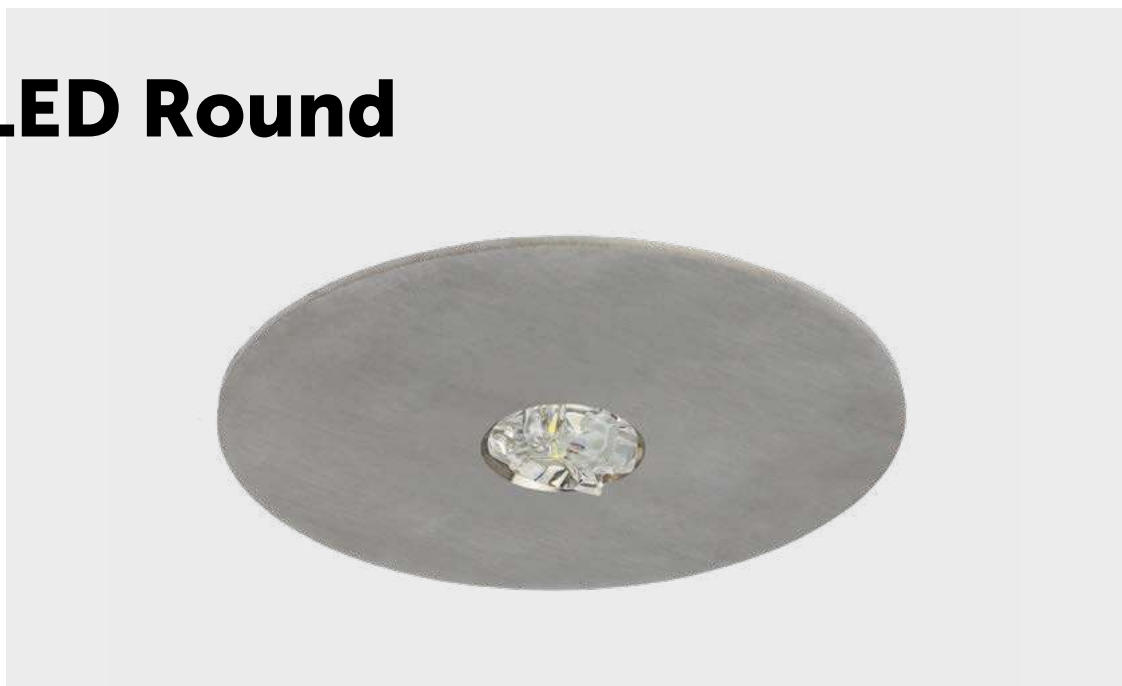

**AC**  
220-240V  
50-60Hz

**DC**  
176-275V

**DC**  
24V

**DC**  
48V

**LED**

**IP20**

**IK08**



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo in acciaio inossidabile o disponibile in Bianco

## MONTAGGIO

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W, 3x1W LED  
**Ottica:** O – open area • U – universale • R – vie di fuga • C – corridoio

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • CB – central battery  
• Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

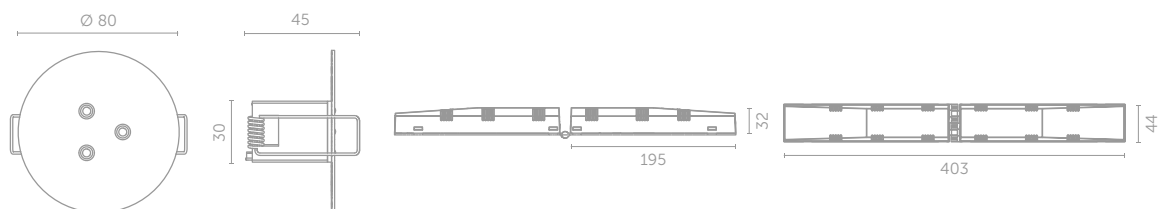

[illegible]

|                 | CODICE<br>ORDINE  | EYE LED ROUND                                                                                                              |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | IP20                                                                                                                       |
|                 |                   |                                                                                                                            |
| CENTRAL BATTERY | EYO/3W/F/CB/X/ST  | EYE LED ROUND Ottica open area 3W IP20 per central battery system acciaio inossidabile                                     |
|                 | EYO/3W/F/CB/X/WH  | EYE LED ROUND Ottica open area 3W IP20 per central battery system, acciaio inossidabile colore Bianco                      |
|                 | EYU/3W/F/CB/X/ST  | EYE LED ROUND con Ottica Universale 3W LED 390 lm IP20 per central battery system acciaio inossidabile                     |
|                 | EYU/3W/F/CB/X/WH  | EYE LED ROUND con Ottica Universale 3W LED 390 lm IP20 per central battery system, acciaio inossidabile colore Bianco      |
|                 | EYC/3W/F/CB/X/ST  | EYE LED ROUND Ottica per corridoi 3W IP20 per central battery system acciaio inossidabile                                  |
|                 | EYC/3W/F/CB/X/WH  | EYE LED ROUND Ottica per corridoi 3W IP20 per central battery system, acciaio inossidabile colore Bianco                   |
|                 | EYR/3W/F/CB/X/ST  | EYE LED ROUND con Ottica per vie di fuga 3W LED 390 lm IP20 per central battery system acciaio inossidabile                |
|                 | EYR/3W/F/CB/X/WH  | EYE LED ROUND con Ottica per vie di fuga 3W LED 390 lm IP20 per central battery system, acciaio inossidabile colore Bianco |
|                 | EY/3x1W/F/CB/X/ST | EYE LED ROUND 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h autonomia, per central battery system acciaio inossidabile                   |
|                 | EY/3x1W/F/CB/X/WH | EYE LED ROUND 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h autonomia ,per central battery system, acciaio inossidabile colore Bianco    |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# EYE LED Square



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



## MATERIALI

Corpo in acciaio inossidabile o disponibile in Bianco

## MONTAGGIO

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W, 3x1W LED  
**Ottica:** O – open area • U – universale • R – vie di fuga • C – corridoio

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • CB – central battery  
• Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

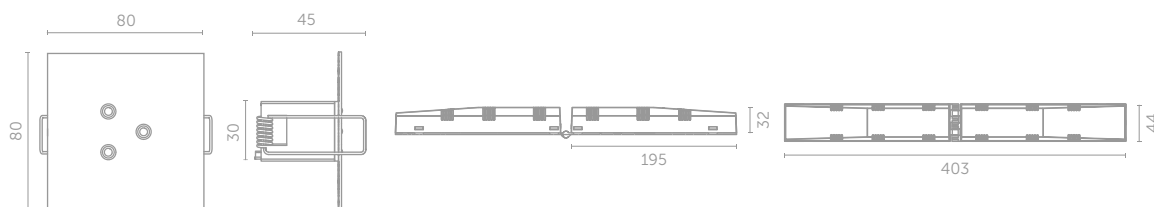


| STANDARD            | CODICE ORDINE                                                                                                | EYE LED SQUARE                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                              | IP20                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |
|                     | EYKO/3W/C/1/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile                          |
|                     | EYKO/3W/C/1/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco            |
|                     | EYKO/3W/C/3/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile                          |
|                     | EYKO/3W/C/3/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco            |
|                     | EYKO/3W/C/1/SA/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                      |
|                     | EYKO/3W/C/1/SA/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco       |
|                     | EYKO/3W/C/3/SA/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                      |
|                     | EYKO/3W/C/3/SA/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco       |
|                     | EYKU/3W/C/1/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile                     |
|                     | EYKU/3W/C/1/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco       |
|                     | EYKU/3W/C/3/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile                     |
|                     | EYKU/3W/C/3/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE ,acciaio inossidabile colore Bianco       |
|                     | EYKU/3W/C/1/SA/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                 |
|                     | EYKU/3W/C/1/SA/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco  |
|                     | EYKU/3W/C/3/SA/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                 |
|                     | EYKU/3W/C/3/SA/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE con Ottica Universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco  |
|                     | EYKC/3W/C/1/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W LED 385 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile                       |
|                     | EYKC/3W/C/1/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W LED 385 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco         |
|                     | EYKC/3W/C/3/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W LED 385 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile                       |
|                     | EYKC/3W/C/3/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W LED 385 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco         |
|                     | EYKC/3W/C/1/SA/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W LED 385 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                   |
|                     | EYKC/3W/C/1/SA/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W LED 385 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco    |
|                     | EYKC/3W/C/3/SA/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W LED 385 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                   |
|                     | EYKR/3W/C/1/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile                    |
|                     | EYKR/3W/C/1/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco      |
|                     | EYKR/3W/C/3/SE/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile                    |
|                     | EYKR/3W/C/3/SE/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco      |
|                     | EYKR/3W/C/1/SA/X/ST                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                |
|                     | EYKR/3W/C/1/SA/X/WH                                                                                          | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco |
| EYKR/3W/C/3/SA/X/ST | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/1/SE/X/ST  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile                          |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/1/SE/X/WH  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco            |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/3/SE/X/ST  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile                          |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/3/SE/X/WH  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, acciaio inossidabile colore Bianco            |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/1/SA/X/ST  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                      |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/1/SA/X/WH  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco       |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/3/SA/X/ST  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA acciaio inossidabile                      |                                                                                                                             |
| EYK/3W/C/3/SA/X/WH  | EYE LED SQUARE 3x1W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE + SA, acciaio inossidabile colore Bianco       |                                                                                                                             |

[illegible]

|                 | CODICE<br>ORDINE  | EYE LED SQUARE                                                                                      |  |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |                   | IP20                                                                                                |  |
|                 |                   |                                                                                                     |  |
| CENTRAL BATTERY | EYKO/3W/F/CB/X/ST | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W 460lm IP20 per central battery system acciaio inossidabile       |  |
|                 | EYKO/3W/F/CB/X/WH | EYE LED SQUARE Ottica open area 3W 460lm IP20 per central battery system, colore Bianco             |  |
|                 | EYKU/3W/F/CB/X/ST | EYE LED SQUARE Ottica Universale 3W 460lm IP20 per central battery system acciaio inossidabile      |  |
|                 | EYKU/3W/F/CB/X/WH | EYE LED SQUARE Ottica Universale 3W 460lm IP20 per central battery system, colore Bianco            |  |
|                 | EYKC/3W/F/CB/X/ST | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W 460lm IP20 per central battery system acciaio inossidabile    |  |
|                 | EYKC/3W/F/CB/X/WH | EYE LED SQUARE Ottica per corridoi 3W 460lm IP20 per central battery system, colore Bianco          |  |
|                 | EYKR/3W/F/CB/X/ST | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W 460lm IP20 per central battery system acciaio inossidabile |  |
|                 | EYKR/3W/F/CB/X/WH | EYE LED SQUARE Ottica per vie di fuga 3W 460lm IP20 per central battery system, colore Bianco       |  |
|                 | EYK/3W/F/CB/X/ST  | EYE LED SQUARE 3x1W 460lm IP20 per central battery system acciaio inossidabile                      |  |
|                 | EYK/3W/F/CB/X/WH  | EYE LED SQUARE 3x1W 460lm IP20 per central battery system, colore Bianco                            |  |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

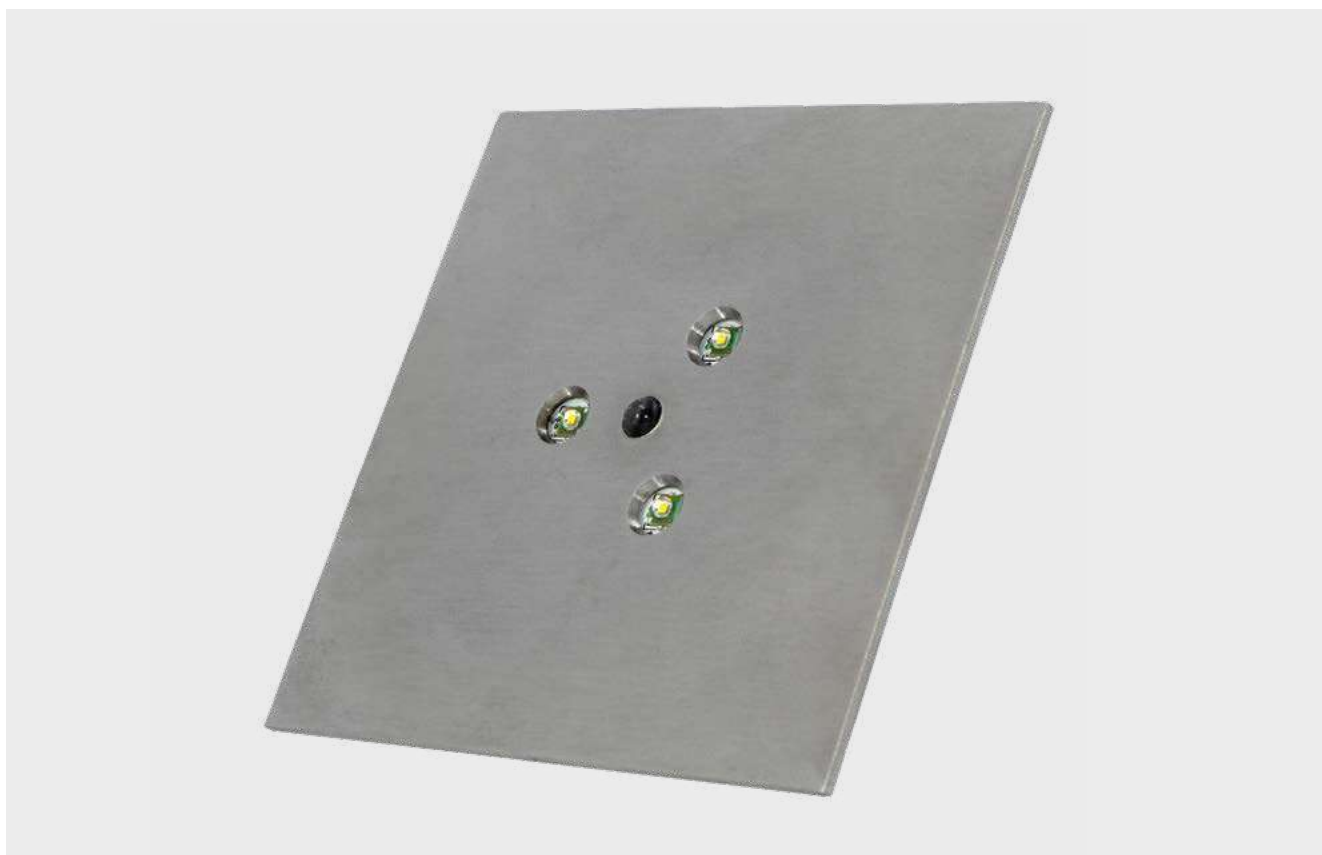

# TEY



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



## MATERIALI

Alluminio verniciato, Nero o Bianco

## MONTAGGIO

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

1W, 2W, 3W, 3x1W LED  
**Ottica:** O – open area • U – universale • R – vie di fuga • C - corridoio

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

I o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• III classe di isolamento per versioni FZLV e FZLV II

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

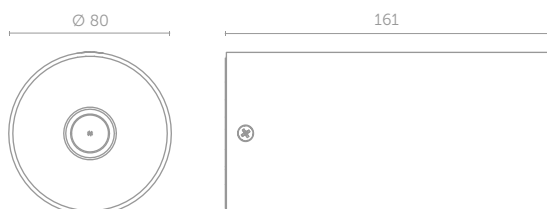

|          | CODICE<br>ORDINE     | TEY                                                                                       |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      | IP40                                                                                      |
| STANDARD | TEY/3x1W/E/1/SE/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                         |
|          | TEY/3x1W/C/3/SE/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                         |
|          | TEY/3x1W/C/1/SA/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE+SA, colore Bianco                      |
|          | TEY/3x1W/C/3/SA/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE+SA, colore Bianco                      |
|          | TEYO/3W/E/1/SE/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE colore bianco            |
|          | TEYO/3W/C/3/SE/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE colore bianco            |
|          | TEYO/3W/C/1/SA/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE + SA colore bianco       |
|          | TEYO/3W/C/3/SA/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE + SA colore bianco       |
|          | TEYU/3W/E/1/SE/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE colore bianco           |
|          | TEYU/3W/C/3/SE/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE colore bianco           |
|          | TEYU/3W/C/1/SA/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE + SA colore bianco      |
|          | TEYU/3W/C/3/SA/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE + SA colore bianco      |
|          | TEYR/3W/E/1/SE/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE colore bianco      |
|          | TEYR/3W/C/3/SE/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE colore bianco      |
|          | TEYR/3W/C/1/SA/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE + SA colore bianco |
|          | TEYR/3W/C/3/SA/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE + SA colore bianco |
| PREMIUM  | TEY/3x1W/E/1/SE/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE, colore Bianco                         |
|          | TEY/3x1W/C/3/SE/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE, colore Bianco                         |
|          | TEY/3x1W/C/1/SA/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 1h autonomia, SE+SA, colore Bianco                      |
|          | TEY/3x1W/C/3/SA/X/WH | TEY 3x1W LED 390 lm STANDARD IP20 3h autonomia, SE+SA, colore Bianco                      |
|          | TEYO/3W/E/1/SE/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE colore bianco            |
|          | TEYO/3W/C/3/SE/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE colore bianco            |
|          | TEYO/3W/C/1/SA/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE + SA colore bianco       |
|          | TEYO/3W/C/3/SA/X/WH  | TEY Ottica open area 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE + SA colore bianco       |
|          | TEYU/3W/E/1/SE/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE colore bianco           |
|          | TEYU/3W/C/3/SE/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE colore bianco           |
|          | TEYU/3W/C/1/SA/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE + SA colore bianco      |
|          | TEYU/3W/C/3/SA/X/WH  | TEY Ottica universale 3W LED 410 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE + SA colore bianco      |
|          | TEYR/3W/E/1/SE/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE colore bianco      |
|          | TEYR/3W/C/3/SE/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE colore bianco      |
|          | TEYR/3W/C/1/SA/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 1h autonomia SE + SA colore bianco |
|          | TEYR/3W/C/3/SA/X/WH  | TEY Ottica per vie di fuga 3W LED 380 lm STANDARD IP20 3h autonomia SE + SA colore bianco |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# MX

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
48V

LED

IP42

IP65

IK08



CE



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo in alluminio anodizzato disponibile in Bianco, Grigio o Nero.  
Vetro temperato

## MONTAGGIO

Superficie  
Opzione incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC

## SORGENTE LUMINOSA

12W – 1360 lm; 15W – 2259 lm  
**Ottica:** C – corridoio • O – open area

## CLASSE

I

## GRADO IP & IK

IP42 o IP65, IK08

## TEMPERATURA

t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


CB – central battery

## INFORMAZIONI

<sup>(1)</sup> vedi accessori per montaggio a incasso

\* Codice e prezzo a richiesta

## DIMENSIONI [mm]

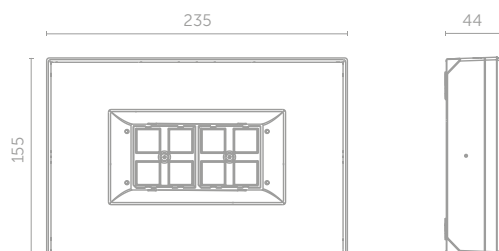

|                                         | CODICE<br>ORDINE | OUTDOOR                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                  | IP66                                                                                         |
| CENTRAL<br>BATTERY NON<br>INDIRIZZABILI | MX12WZCBCBSWH    | MX 12W LED 1360 lm IP65 per central battery non indirizzabili colore bianco                  |
|                                         | MX15WZCBCBSWH    | MX 15W LED 2259 lm IP65 per central battery non indirizzabili colore bianco                  |
| CENTRAL<br>BATTERY NON<br>INDIRIZZABILI | MXO12WZCBCBSWH   | MX ottica open area 12W LED 1375 lm IP65 per central battery non indirizzabili colore bianco |
|                                         | MXO15WZCBCBSWH   | MX ottica open area 15W LED 2279 lm IP65 per central battery non indirizzabili colore bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY NON<br>INDIRIZZABILI | MXC12WZCBCBSWH   | MX corridor optic 12W LED 1360 lm IP65 per central battery non indirizzabili colore bianco   |
|                                         | MXC15WZCBCBSWH   | MX corridor optic 15W LED 2249 lm IP65 per central battery non indirizzabili colore bianco   |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# MX accessori




## ACCESSORIO PER INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

CODICE: MX/REC/WH

MX/REC/GR

MX/REC/BL

### DIMENSIONI [mm]



### ADATTABILE A MX





# NOVITÀ INDOOR LED



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK06



CE

LiFePO<sub>4</sub>



## MATERIALI

Corpo in acciaio bianco, grigio o nero

## MONTAGGIO

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

3W, 6W LED  
**Ottica:** • O – open area • U – universale • B – vie di fuga • R – vie di fuga • R1 – vie di fuga  
• R2 – vie di fuga  
**Temperatura colore:** 6000K  
**Lifetime:** 50000h

## AUTONOMIA E BATTERIE

Ricarica max. 12h; charger a risparmio energetico 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

I o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK06

## TEMPERATURA

**Autonoma:** ta: 0°C ÷ 40°C • ta: -25°C ÷ 40°C – con sistema per gestione alle basse temperature : ta: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test • CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2


## DIMENSIONI [mm]




|                              | CODICE<br>ORDINE | OUTDOOR                                                                     |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                              |                  | IP65                                                                        |
| VERSIONE SE CON AUTOTEST     | INDO3WB1SEATWH   | INDOOR 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDO3WB3SEATWH   | INDOOR 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDO6WB1SEATWH   | INDOOR 6W LED 890 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDO6WB3SEATWH   | INDOOR 6W LED 890 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU3WB1SEATWH   | INDOOR 3W LED 430 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU3WB3SEATWH   | INDOOR 3W LED 430 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU6WB1SEATWH   | INDOOR 6W LED 830 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU6WB3SEATWH   | INDOOR 6W LED 830 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR3WB1SEATWH   | INDOOR 3W LED 410 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR3WB3SEATWH   | INDOOR 3W LED 410 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR6WB1SEATWH   | INDOOR 6W LED 790 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR6WB3SEATWH   | INDOOR 6W LED 790 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
| VERSIONE SE +SA CON AUTOTEST | INDO3WB1SAATWH   | INDOOR 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDO3WB3SAATWH   | INDOOR 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDO6WB1SAATWH   | INDOOR 6W LED 890 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDO6WB3SAATWH   | INDOOR 6W LED 890 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU3WB1SAATWH   | INDOOR 3W LED 430 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU3WB3SAATWH   | INDOOR 3W LED 430 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU6WB1SAATWH   | INDOOR 6W LED 830 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDU6WB3SAATWH   | INDOOR 6W LED 830 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR3WB1SAATWH   | INDOOR 3W LED 410 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR3WB3SAATWH   | INDOOR 3W LED 410 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR6WB1SAATWH   | INDOOR 6W LED 790 lm PREMIUM IP20 1h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
|                              | INDR6WB3SAATWH   | INDOOR 6W LED 790 lm PREMIUM IP20 3h Aut. SE con Autotest colore bianco     |
| CENTRAL BATTERY              | INDO3WZCBADEWH   | INDOOR 3W LED 460 lm PREMIUM IP20 per central battery system, colore Bianco |
|                              | INDU3WZCBADEWH   | INDOOR 3W LED 430 lm PREMIUM IP20 per central battery system, colore Bianco |
|                              | INDR3WZCBADEWH   | INDOOR 3W LED 410 lm PREMIUM IP20 per central battery system, colore Bianco |
|                              | INDO6WZCBADEWH   | INDOOR 6W LED 890 lm PREMIUM IP20 per central battery system, colore Bianco |
|                              | INDU6WZCBADEWH   | INDOOR 6W LED 830 lm PREMIUM IP20 per central battery system, colore Bianco |
|                              | INDR6WZCBADEWH   | INDOOR 6W LED 790 lm PREMIUM IP20 per central battery system, colore Bianco |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

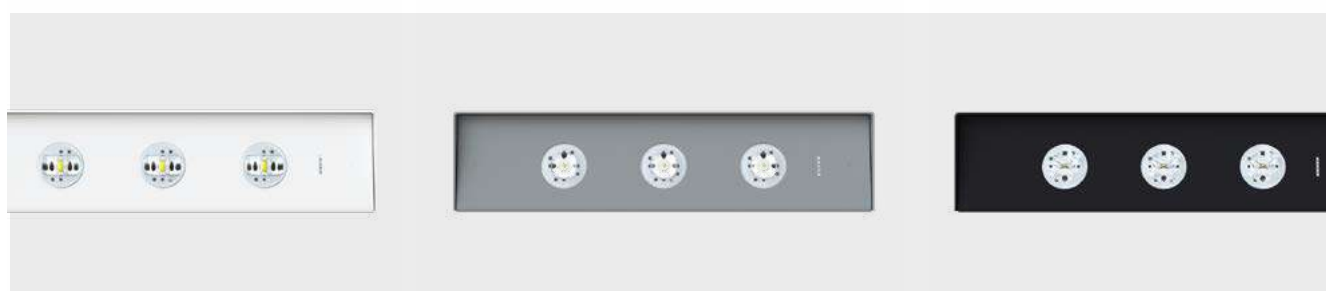

# OUTDOOR LED

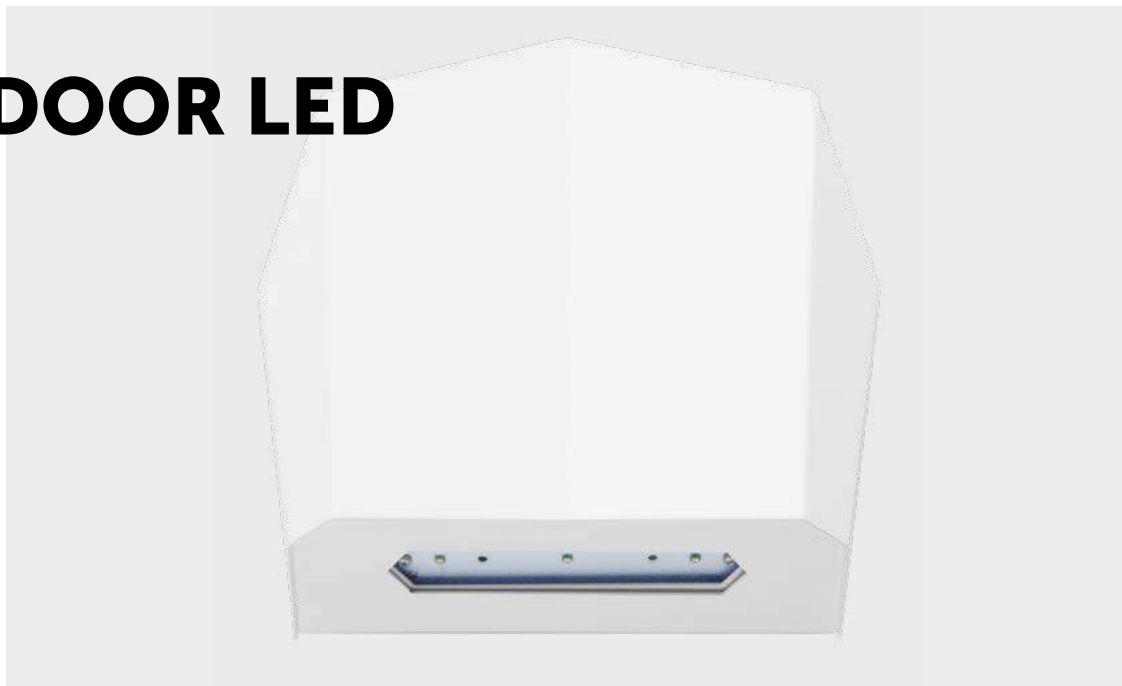

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP66

IK10



## MATERIALI

Stainless steel painted bianco, grigio o nero

## MONTAGGIO

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA

3x1W LED  
**Temperatura colore:** 6000K  
**Lifetime:** 50000h

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

I o III

## GRADO IP & IK

IP66, IK10

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 40°C – con sistema per gestione alle basse temperature

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Opzione con adattatore per la gestione alla basse temperature fino a -25°C con HTR 25  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|                         | CODICE<br>ORDINE      | OUTDOOR                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                       | IP66                                                                                    |
| STANDARD                | ODB/3x1W/C/1/SE/X/WH  | OUTDOOR 3x1W LED 410 lm STANDARD IP66 1h autonomia, SE, colore Bianco                   |
|                         | ODB/3x1W/C/3/SE/X/WH  | OUTDOOR 3x1W LED 410 lm STANDARD IP66 3h autonomia, SE, colore Bianco                   |
|                         | ODB/3x1W/C/1/SA/X/WH  | OUTDOOR 3x1W LED 410 lm STANDARD IP66 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                         | ODB/3x1W/C/3/SA/X/WH  | OUTDOOR 3x1W LED 410 lm STANDARD IP66 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ODB/3x1W/B/1/SE/AT/WH | OUTDOOR 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP66 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                         | ODB/3x1W/B/3/SE/AT/WH | OUTDOOR 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP66 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                         | ODB/3x1W/B/1/SA/AT/WH | OUTDOOR 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP66 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | ODB/3x1W/B/3/SA/AT/WH | OUTDOOR 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP66 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY      | ODB/3x1W/F/CB/X/WH    | OUTDOOR 3x1W LED 460 lm IP66 per central battery system, colore Bianco                  |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# NOVITÀ

## IK B

AC  
220-240V  
50/60Hz


DC  
176-275V

DC  
48V

LED

IP65

IK10



### MATERIALI

White, grey or black stainless steel body • Transparent polycarbonate cover

### MONTAGGIO

Surface • Optionally recessed <sup>(1)</sup>

### ALIMENTAZIONE AUTONOMA

Self contained – 220 - 240VAC - 50/60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC - 50/60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC

### SORGENTE LUMINOSA

6W LED  
**Colour temperature:** 6000K  
**Lifetime:** 50000h

### AUTONOMIA E BATTERIE

Ricarica max. 12h; charger a risparmio energetico 1h o 3h, LiFePO4 6,4V batteria

### CLASSE

I or III

### GRADO IP & IK

IP65, IK10

### TEMPERATURA

**Autonomia:**  $t_a$ :  $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$  •  $t_a$ :  $-25^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$  – con sistema per gestione alle basse temperature :  $t_a$ :  $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$


### OPZIONI

SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato\*

### INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Opzione con adattatore per la gestione alla basse temperature fino a  $-25^{\circ}\text{C}$  con HTR 25  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

### DIMENSIONS [mm]

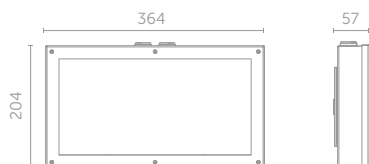


|                 | CODICE<br>ORDINE | IK B                                                                       |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | IP65                                                                       |
| STANDARD        | IKB6WB1SEATWH    | IK B 6W LED 850 lm PREMIUM IP65 1h Aut. SE con Autotest colore bianco      |
|                 | IKB6WB3SEATWH    | IK B 6W LED 850 lm PREMIUM IP65 3h Aut. SE con Autotest colore bianco      |
| VERSIONE SE +SA | IKB2WB1SAATWHXX  | IK B 2W LED PREMIUM IP65 1h Aut. SE + SA con Autotest colore bianco        |
|                 | IKB2WB3SAATWHXX  | IK B 2W LED PREMIUM IP65 3h Aut. SE + SA con Autotest colore bianco        |
|                 | IKB6WB1SAATWH    | IK B 6W LED 850 lm PREMIUM IP65 1h Aut. SE + SA con Autotest colore bianco |
|                 | IKB6WB3SAATWH    | IK B 6W LED 850 lm PREMIUM IP65 3h Aut. SE + SA con Autotest colore bianco |
| CENTRAL BATTERY | IKB2WFCBCBSWHXX  | IK B 2W LED IP65 PER central battery colore bianco                         |
|                 | IKB6WFCBCBSWH    | IK B 6W LED 850 lm IP65 for central battery colore bianco                  |

#### LEGENDA:

|    |                 |   |                                                                   |
|----|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM SE AUTOTEST     |
| SA | Emergenza + SA  | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM SE+ SA AUTOTEST |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM AUTOTEST        |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata            |



# EDGE R

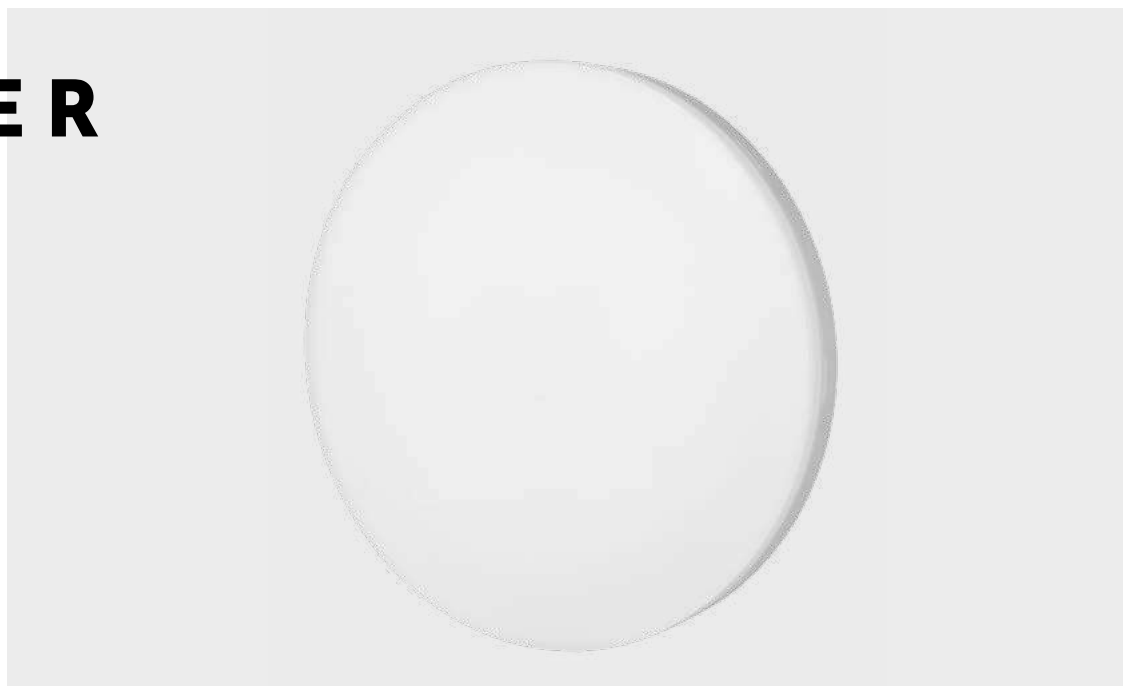

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP54

IK10



## MATERIALI

Corpo Bianco in policarbonato • Cover in policarbonato opale

## MONTAGGIO

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA - MAINS MODE

**Power:** 12W, 18W, 24W LED  
**Temperatura colore:** 3000K,

## SORGENTE LUMINOSA - EMERGENCY MODE

**Power:** 1W, 3W LED  
**Temperatura colore:** 6500K

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II

## GRADO IP & IK

IP54, IK10

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 40°C – – con sistema per gestione alle basse temperature  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Optional apparecchio con il sensore di presenza MCR • Opzione con adattatore per la gestione alla basse temperature fino a -25°C con HTR 25

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|               | CODICE<br>ORDINE           | EDGE ROUND                                                                                                      |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                            | IP54                                                                                                            |
| ILLUMINAZIONE | EDRE12/WH/3000             | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDRE12/WH/4000             | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDRE12/WS/3000             | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDRE12/WS/4000             | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDRE18/WH/3000             | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDRE18/WH/4000             | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDRE18/WS/3000             | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDRE18/WS/4000             | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDRE24/WH/3000             | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDRE24/WH/4000             | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDRE24/WS/3000             | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDRE24/WS/4000             | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
| STANDARD      | EDRE12/1W/E/1/SE/X/WH/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDRE12/1W/E/1/SE/X/WH/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDRE12/1W/E/1/SE/X/WS/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDRE12/1W/E/1/SE/X/WS/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDRE12/1W/E/3/SE/X/WH/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDRE12/1W/E/3/SE/X/WH/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDRE12/1W/E/3/SE/X/WS/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDRE12/1W/E/3/SE/X/WS/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDRE18/1W/E/1/SE/X/WH/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDRE18/1W/E/1/SE/X/WH/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDRE18/1W/E/1/SE/X/WS/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDRE18/1W/E/1/SE/X/WS/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDRE18/1W/E/3/SE/X/WH/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDRE18/1W/E/3/SE/X/WH/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDRE18/1W/E/3/SE/X/WS/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDRE18/1W/E/3/SE/X/WS/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDRE24/1W/E/1/SE/X/WS/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDRE24/1W/E/1/SE/X/WH/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDRE24/1W/E/1/SE/X/WH/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDRE24/1W/E/1/SE/X/WS/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDRE24/1W/E/3/SE/X/WS/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDRE24/1W/E/3/SE/X/WH/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDRE24/1W/E/3/SE/X/WH/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDRE24/1W/E/3/SE/X/WS/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |

|                      | CODICE<br>ORDINE            | EDGE ROUND                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                             | IP54                                                                                                                        |
| PREMIUM CON AUTOTEST | EDRE12/3W/B/1/SA/AT/WH/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE12/3W/B/1/SA/AT/WH/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE12/3W/B/1/SA/AT/WS/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE12/3W/B/1/SA/AT/WS/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE12/3W/B/3/SA/AT/WH/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE12/3W/B/3/SA/AT/WH/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE12/3W/B/3/SA/AT/WS/3000 | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE12/3W/B/3/SA/AT/WS/4000 | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE18/3W/B/1/SA/AT/WH/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE18/3W/B/1/SA/AT/WH/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE18/3W/B/1/SA/AT/WS/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE18/3W/B/1/SA/AT/WS/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE18/3W/B/3/SA/AT/WH/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE18/3W/B/3/SA/AT/WH/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE18/3W/B/3/SA/AT/WS/3000 | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE18/3W/B/3/SA/AT/WS/4000 | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE24/3W/B/1/SA/AT/WH/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE24/3W/B/1/SA/AT/WH/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE24/3W/B/1/SA/AT/WS/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE24/3W/B/1/SA/AT/WS/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE24/3W/B/3/SA/AT/WH/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE24/3W/B/3/SA/AT/WH/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDRE24/3W/B/3/SA/AT/WS/3000 | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDRE24/3W/B/3/SA/AT/WS/4000 | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione + 3W LED 6500K 305lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
| CENTRAL BATTERY      | EDRE12/12W/X/CB/X/WH/3000   | EDGE R IP54 12W LED 3000K 1295lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDRE12/12W/X/CB/X/WH/4000   | EDGE R IP54 12W LED 4000K 1390lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDRE18/18W/X/CB/X/WH/3000   | EDGE R IP54 18W LED 3000k 2020lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDRE18/18W/X/CB/X/WH/4000   | EDGE R IP54 18W LED 4000K 2170lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDRE24/24W/X/CB/X/WH/3000   | EDGE R IP54 24W LED 3000k 2405lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDRE24/24W/X/CB/X/WH/4000   | EDGE R IP54 24W LED 4000K 2585lm Illuminazione per central battery system                                                   |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

# EDGE S



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP54

IK08



## MATERIALI

Corpo Bianco in policarbonato • Cover in policarbonato opale

## MONTAGGIO

Superficie • Opzione incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE LUMINOSA - MAINS MODE

**Power:** 12W, 18W, 24W LED  
**Temperatura colore:** 3000K, 4000K, 6000K

## SORGENTE LUMINOSA - EMERGENCY MODE

**Power:** 1W, 3W LED  
**Temperatura colore:** 6500K

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II

## GRADO IP & IK

IP54, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 40°C – together with heater for low temperatures  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – Solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Optional apparecchio con sensore di presenza MCR • Opzione con adattatore per la gestione alla basse temperature fino a -25°C con HTR 25 • <sup>(1)</sup> vedi accessori per montaggio a incasso

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|               | CODICE<br>ORDINE           | EDGE SQUARE                                                                                                     |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                            | IP54                                                                                                            |
| ILLUMINAZIONE | EDSE12/WH/3000             | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDSE12/WH/4000             | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDSE12/WS/3000             | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDSE12/WS/4000             | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDSE18/WH/3000             | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDSE18/WH/4000             | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDSE18/WS/3000             | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDSE18/WS/4000             | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDSE24/WH/3000             | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDSE24/WH/4000             | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione                                                                  |
|               | EDSE24/WS/3000             | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
|               | EDSE24/WS/4000             | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione con sensore di presenza MCR                                      |
| STANDARD      | EDSE12/1W/E/1/SE/X/WH/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDSE12/1W/E/1/SE/X/WH/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDSE12/1W/E/1/SE/X/WS/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDSE12/1W/E/1/SE/X/WS/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDSE12/1W/E/3/SE/X/WH/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDSE12/1W/E/3/SE/X/WH/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDSE12/1W/E/3/SE/X/WS/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDSE12/1W/E/3/SE/X/WS/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDSE18/1W/E/1/SE/X/WH/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDSE18/1W/E/1/SE/X/WH/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDSE18/1W/E/1/SE/X/WS/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDSE18/1W/E/1/SE/X/WS/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDSE18/1W/E/3/SE/X/WH/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDSE18/1W/E/3/SE/X/WH/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDSE18/1W/E/3/SE/X/WS/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDSE18/1W/E/3/SE/X/WS/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDSE24/1W/E/1/SE/X/WH/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDSE24/1W/E/1/SE/X/WH/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h                              |
|               | EDSE24/1W/E/1/SE/X/WS/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDSE24/1W/E/1/SE/X/WS/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 1h, con sensore di presenza MCR |
|               | EDSE24/1W/E/3/SE/X/WH/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDSE24/1W/E/3/SE/X/WH/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h                              |
|               | EDSE24/1W/E/3/SE/X/WS/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |
|               | EDSE24/1W/E/3/SE/X/WS/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 1W LED 6500K 105lm STANDARD SE 3h con sensore di presenza MCR  |

|                      | CODICE ORDINE               | EDGE SQUARE                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                             | IP54                                                                                                                        |
| PREMIUM CON AUTOTEST | EDSE12/3W/B/1/SA/AT/WH/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE12/3W/B/1/SA/AT/WH/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE12/3W/B/1/SA/AT/WS/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE12/3W/B/1/SA/AT/WS/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE12/3W/B/3/SA/AT/WH/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE12/3W/B/3/SA/AT/WH/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE12/3W/B/3/SA/AT/WS/3000 | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE12/3W/B/3/SA/AT/WS/4000 | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE18/3W/B/1/SA/AT/WH/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE18/3W/B/1/SA/AT/WH/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE18/3W/B/1/SA/AT/WS/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE18/3W/B/1/SA/AT/WS/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE18/3W/B/3/SA/AT/WH/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE18/3W/B/3/SA/AT/WH/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE18/3W/B/3/SA/AT/WS/3000 | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE18/3W/B/3/SA/AT/WS/4000 | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE24/3W/B/1/SA/AT/WH/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE24/3W/B/1/SA/AT/WH/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE24/3W/B/1/SA/AT/WS/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE24/3W/B/1/SA/AT/WS/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 1h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE24/3W/B/3/SA/AT/WH/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE24/3W/B/3/SA/AT/WH/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST                             |
|                      | EDSE24/3W/B/3/SA/AT/WS/3000 | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
|                      | EDSE24/3W/B/3/SA/AT/WS/4000 | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione + 3W LED 6500K 315lm PREMIUM SE 3h, con AUTOTEST con sensore di presenza MCR |
| CENTRAL BATTERY      | EDSE12/12W/X/CB/X/WH/3000   | EDGE S IP54 12W LED 3000K 1460lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDSE12/12W/X/CB/X/WH/4000   | EDGE S IP54 12W LED 4000K 1425lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDSE18/18W/X/CB/X/WH/3000   | EDGE S IP54 18W LED 3000k 2080lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDSE18/18W/X/CB/X/WH/4000   | EDGE S IP54 18W LED 4000K 2235lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDSE24/24W/X/CB/X/WH/3000   | EDGE S IP54 24W LED 3000k 2500lm Illuminazione per central battery system                                                   |
|                      | EDSE24/24W/X/CB/X/WH/4000   | EDGE S IP54 24W LED 4000K 2690lm Illuminazione per central battery system                                                   |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |


# EDGE accessori



## ACCESSORIO PER INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

CODICE: EDSE/REC/WH

### DIMENSIONI [mm]

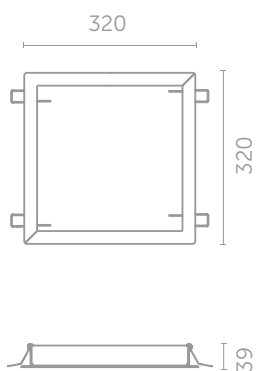

### ADATTABILE A EDGE S





# EXIT S

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP65

IK07



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Bianco, Grigio o Nero polycarbonate body • Cover in polycarbonato

## MONTAGGI

Superficie • Opzione da incasso <sup>(1)</sup> • Opzione kit a sospensione <sup>(2)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W, 3W LED  
**Optics:** U – universal • R – escape route

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP65, IK07

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 40°C – con sistema per gestione alle basse temperature  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Gestione delle basse temperature fino a -25°C con HTR 25 (opzionale) • Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori  
• <sup>(2)</sup> Vedi sezione accessori

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



[illegible]

|                 | CODICE<br>ORDINE  | EXIT S                                                                                         |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | IP65                                                                                           |
| CENTRAL BATTERY | ETS/1W/F/CB/X/WH  | EXIT S 1W LED 170 lm IP65 per central battery system, colore bianco                            |
|                 | ETS/2W/F/CB/X/WH  | EXIT S 2W LED 335 lm IP65 per central battery system, colore bianco                            |
|                 | ETS/3W/F/CB/X/WH  | EXIT S 3W LED 410 lm IP65 per central battery system, colore bianco                            |
|                 | ETSR/1W/F/CB/X/WH | EXIT S con ottica per vie di fuga 2W LED 175 lm IP65 per central battery system, colore bianco |
|                 | ETSR/2W/F/CB/X/WH | EXIT S con ottica per vie di fuga 2W LED 335 lm IP65 per central battery system, colore bianco |
|                 | ETSR/3W/F/CB/X/WH | EXIT S con ottica per vie di fuga 3W LED 410 lm IP65 per central battery system, colore bianco |
|                 | ETSU/1W/F/CB/X/WH | EXIT S con Ottica Universale 1W LED 180 lm IP65 per central battery system, colore bianco      |
|                 | ETSU/2W/F/CB/X/WH | EXIT S con Ottica Universale 2W LED 340 lm IP65 per central battery system, colore bianco      |
|                 | ETSU/3W/F/CB/X/WH | EXIT S con Ottica Universale 2W LED 430 lm IP65 per central battery system, colore bianco      |
| ACCESSORI       | ETS/PLX           | Kit di segnalazione PLEXI glass per EXIT S                                                     |
|                 | ETS/REC           | kit incasso per EXIT S                                                                         |
|                 | 1012              | Griglia di protezione per EXIT S                                                               |
|                 | ETE/PEN           | kit a sospensione per EXIT                                                                     |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |





# EXIT M

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP65

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato • Cover trasparente in polycarbonato

## MONTAGGI

Superficie • Opzione da incasso<sup>(1)</sup> • Opzione kit a sospensione<sup>(2)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W, 3W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP65, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>b</sub>: -25°C ÷ 40°C – con sistema per gestione alle basse temperature  
**Central battery:** t<sub>b</sub>: -25°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Opzione con adattatore per la gestione alla basse temperature fino a -25°C with HTR 25 (opzionale) • Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> Vedi sezione accessori

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|                      | CODICE<br>ORDINE    | EXIT M                                                                             |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     | IP65                                                                               |
| STANDARD             | ETE/1W/C/1/SA/X/WH  | EXIT 1W LED 170 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                      | ETE/1W/C/3/SA/X/WH  | EXIT 1W LED 170 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                      | ETE/1W/E/1/SE/X/WH  | EXIT 1W LED 170 lm STANDARD IP65 1h autonomia, solo Emergenza, colore Bianco       |
|                      | ETE/1W/C/3/SE/X/WH  | EXIT 1W LED 170 lm STANDARD IP65 3h autonomia, solo Emergenza, colore Bianco       |
|                      | ETE/2W/C/1/SE/X/WH  | EXIT 2W LED 285 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco                   |
|                      | ETE/2W/C/3/SE/X/WH  | EXIT 2W LED 285 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco                   |
|                      | ETE/2W/C/1/SA/X/WH  | EXIT 2W LED 285 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                      | ETE/2W/C/3/SA/X/WH  | EXIT 2W LED 285 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                      | ETE/3W/C/1/SE/X/WH  | EXIT 3W LED 395 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco                   |
|                      | ETE/3W/C/3/SE/X/WH  | EXIT 3W LED 395 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco                   |
|                      | ETE/3W/C/1/SA/X/WH  | EXIT 3W LED 395 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                      | ETE/3W/C/3/SA/X/WH  | EXIT 3W LED 395 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
| PREMIUM CON AUTOTEST | ETE/1W/B/1/SE/AT/WH | EXIT 1W LED 175 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | ETE/1W/B/3/SE/AT/WH | EXIT 1W LED 175 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | ETE/1W/B/1/SA/AT/WH | EXIT 1W LED 175 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | ETE/1W/B/3/SA/AT/WH | EXIT 1W LED 175 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | ETE/2W/B/1/SE/AT/WH | EXIT 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | ETE/2W/B/3/SE/AT/WH | EXIT 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | ETE/2W/B/1/SA/AT/WH | EXIT 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | ETE/2W/B/3/SA/AT/WH | EXIT 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | ETE/3W/B/1/SE/AT/WH | EXIT 3W LED 410 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | ETE/3W/B/3/SE/AT/WH | EXIT 3W LED 410 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | ETE/3W/B/1/SA/AT/WH | EXIT 3W LED 410 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | ETE/3W/B/3/SA/AT/WH | EXIT 3W LED 410 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |



|                    | CODICE<br>ORDINE | EXIT M                                                            |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |                  | IP65                                                              |
| CENTRAL<br>BATTERY | ETE/1W/F/CB/X/WH | EXIT 1W LED 175 lm IP65 per central battery system, colore Bianco |
|                    | ETE/2W/F/CB/X/WH | EXIT 2W LED 340 lm IP65 per central battery system, colore Bianco |
|                    | ETE/3W/F/CB/X/WH | EXIT 3W LED 410 lm IP65 per central battery system, colore Bianco |
| ACCESSORI          | ETE/PEN          | kit a sospensione per EXIT                                        |
|                    | ETE/PLX          | Kit di segnalazione PLEXI glass per EXIT M                        |
|                    | ETE/REC          | kit incasso per EXIT M                                            |
|                    | 1013             | Griglia di protezione per EXIT M                                  |

#### LEGGENDA:

|    |                          |                                                          |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza                |                                                          |
| SA | Emergenza + SA           | elettronica tipo STANDARD                                |
| AT | autotest                 | C Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| CB | central battery          | B Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| E  | Apparecchio autonomo con | F Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# EXIT L

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP65

IK08



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in polycarbonato • Cover trasparente in polycarbonato

## MONTAGGI

Superficie • Opzione da incasso<sup>(1)</sup> • Opzione kit a sospensione<sup>(2)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W, 3W, 6W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP65, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 40°C – con sistema per gestione alle basse temperature  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Opzione con adattatore per la gestione alla basse temperature fino a -25°C with HTR 25 (opzionale) • Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> Vedi sezione accessori

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|                      | CODICE<br>ORDINE    | EXIT L                                                                                            |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     | IP65                                                                                              |
| STANDARD             | ETL/1W/C/1/SA/X/WH  | EXIT L 1W LED 170 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                           |
|                      | ETL/1W/C/3/SA/X/WH  | EXIT L 1W LED 170 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                           |
|                      | ETL/1W/E/1/SE/X/WH  | EXIT L 1W LED 170 lm STANDARD IP65 1h autonomia, solo Emergenza, colore Bianco                    |
|                      | ETL/1W/E/3/SE/X/WH  | EXIT L 1W LED 170 lm STANDARD IP65 3h autonomia, solo Emergenza, colore Bianco                    |
|                      | ETL/2W/C/1/SE/X/WH  | EXIT L 2W LED 285 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco                                |
|                      | ETL/2W/C/3/SE/X/WH  | EXIT L 2W LED 285 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco                                |
|                      | ETL/2W/C/1/SA/X/WH  | EXIT L 2W LED 285 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                           |
|                      | ETL/2W/C/3/SA/X/WH  | EXIT L 2W LED 285 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                           |
|                      | ETL/3W/C/1/SE/X/WH  | EXIT L 3W LED 430 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, colore Bianco                                |
|                      | ETL/3W/C/3/SE/X/WH  | EXIT L 3W LED 430 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, colore Bianco                                |
|                      | ETL/3W/C/1/SA/X/WH  | EXIT L 3W LED 430 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                           |
|                      | ETL/3W/C/3/SA/X/WH  | EXIT L 3W LED 430 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                           |
| PREMIUM CON AUTOTEST | ETL/1W/B/1/SE/AT/WH | EXIT L 1W LED 180 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/1W/B/3/SE/AT/WH | EXIT L 1W LED 180 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/1W/B/1/SA/AT/WH | EXIT L 1W LED 180 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/1W/B/3/SA/AT/WH | EXIT L 1W LED 180 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/2W/B/1/SE/AT/WH | EXIT L 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                   |
|                      | ETL/2W/B/3/SE/AT/WH | EXIT L 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                   |
|                      | ETL/2W/B/1/SA/AT/WH | EXIT L 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/2W/B/3/SA/AT/WH | EXIT L 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/3W/B/1/SE/AT/WH | EXIT L 3W LED 455 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                   |
|                      | ETL/3W/B/3/SE/AT/WH | EXIT L 3W LED 455 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco                   |
|                      | ETL/3W/B/1/SA/AT/WH | EXIT L 3W LED 455 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/3W/B/3/SA/AT/WH | EXIT L 3W LED 455 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco              |
|                      | ETL/6W/B/1/SE/AT/WH | EXIT L 6W LED 850 lm, ALTO FLUSSO PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco      |
|                      | ETL/6W/B/3/SE/AT/WH | EXIT L 6W LED 850 lm ALTO FLUSSO PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST, colore Bianco       |
|                      | ETL/6W/B/1/SA/AT/WH | EXIT L 6W LED 850 lm, ALTO FLUSSO PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | ETL/6W/B/3/SA/AT/WH | EXIT L 6W LED 850 lm ALTO FLUSSO PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco  |

|                    | CODICE<br>ORDINE | EXIT L                                                                          |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                  | IP65                                                                            |
| CENTRAL<br>BATTERY | ETL/1W/F/CB/X/WH | EXIT L 1W LED 180 lm IP65 per central battery system, colore Bianco             |
|                    | ETL/2W/F/CB/X/WH | EXIT L 2W LED 340 lm IP65 per central battery system, colore Bianco             |
|                    | ETL/3W/F/CB/X/WH | EXIT L 3W LED 455 lm IP65 per central battery system, colore Bianco             |
|                    | ETL/6W/F/CB/X/WH | EXIT L 3W LED 850 lm ALTO FLUSSO IP65 per central battery system, colore Bianco |
| ACCESSORI          | ETE/PEN          | kit a sospensione per EXIT                                                      |
|                    | ETL/PLX          | Kit di segnalazione EXIT L                                                      |
|                    | ETL/REC          | kit incasso per EXIT L                                                          |
|                    | 1014             | Griglia di protezione perEXIT L                                                 |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# EXIT accessori




## ACCESSORI PER INCASSO

CODICE: ETS/REC – EXIT S

ETE/REC – EXIT M

ETL/REC – EXIT L

### DIMENSIONI [mm]

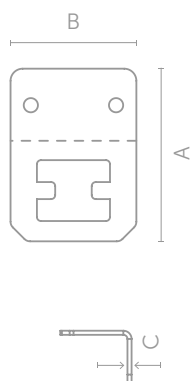

Dimensioni: (AxBxC):

EXIT S: 36x36x1,5

EXIT M: 42x31x1,5

EXIT L: 37x34x1,5


### ADATTABILE A EXIT S, M, L



## CORNICE PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO

CODICE: ETS/REC2

### DIMENSIONI [mm]

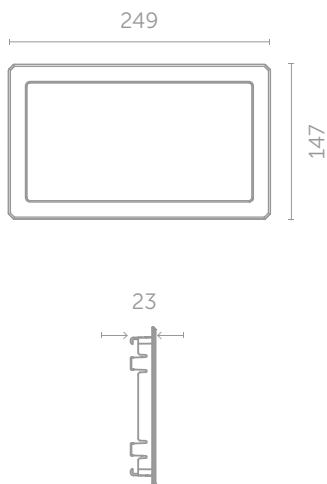


### ADATTABILE A EXIT S



## STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

CODICE: ETE/PEN2

### DIMENSIONI [mm]

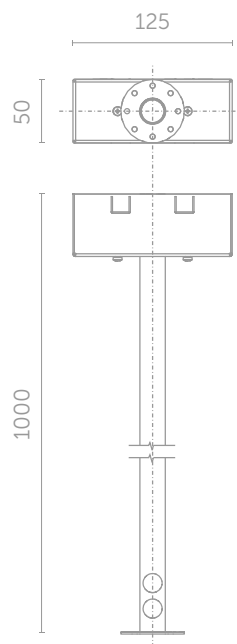

### ADATTABILE A EXIT S, M, L






### PLEXIGLASS

CODICE: ETE/PLX

\* 1PZ DI PITTOGRAMMA UNIVERSALE E'  
INCLUSO IN OGNI CONFEZIONE

### DIMENSIONI [mm]

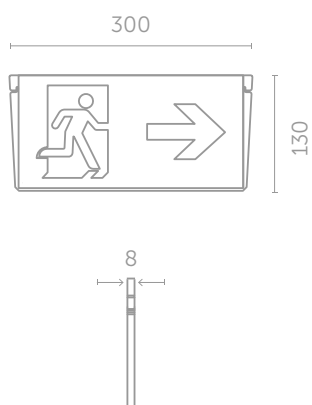

### ADATTABILE A EXIT M



# EXIT accessori




## PLEXIGLASS

CODICE: ETS/PLX - EXIT S

ETL/PLX - EXIT L

\* 1PZ DI PITTOGRAMMA UNIVERSALE E'  
INCLUSO IN OGNI CONFEZIONE

### DIMENSIONI [mm]

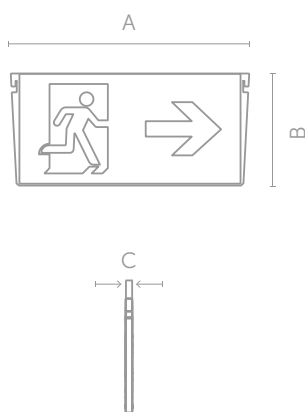

Dimensioni: (AxBxC):

EXIT S: 224x107x6

EXIT L: 330x155x8


### ADATTABILE A EXIT S, L




## SUPPORTO PER INCLINAZIONE LAMPADA 0-90°

CODICE: 3001

### DIMENSIONI [mm]

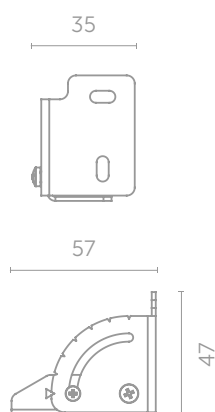

### ADATTABILE A EXIT M, L

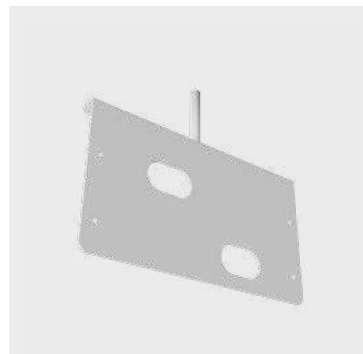


## KIT A SOSPENSIONE CON STAFFA

CODICE: 2945 - EXIT S

2946 - EXIT M

2947 - EXIT L

### DIMENSIONI [mm]



Dimensioni (mm): (AxBxC):

EXIT S: 202x121x428

EXIT M: 250x142x449

EXIT L: 300x172x479

### ADATTABILE A EXIT S, M, L





# EXIT accessori




## STAFFA A PARETE

CODICE: 1906 – EXIT S

1907 – EXIT M / EXIT M DS

1908 – EXIT L

### DIMENSIONI [mm]

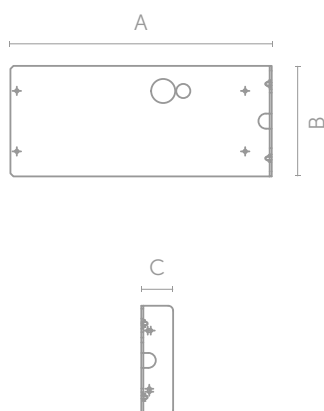


Dimensioni (mm): (AxBxC):

EXIT S: 202x121x26

EXIT M: 250x142x33

EXIT L: 300x172x33

ADATTABILE A EXIT S, M, L

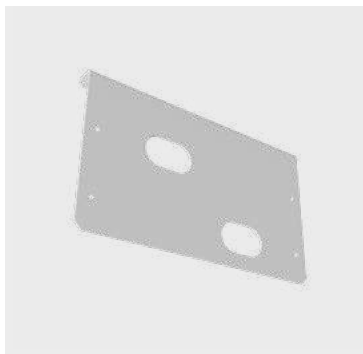


## STAFFA A SOFFITTO

CODICE: 1903 – EXIT S

1904 – EXIT M / EXIT M DS

1905 – EXIT L

### DIMENSIONI [mm]

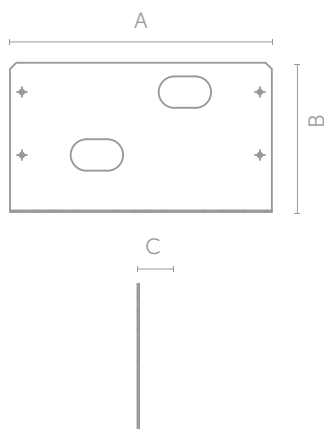

Dimensioni (mm): (AxBxC):

EXIT S: 202x121x26

EXIT M: 250x142x33

EXIT L: 300x172x33


ADATTABILE A EXIT S, M, L



## ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE CON CATENE A


CODICE: ET/ALIN

### DIMENSIONI [mm]

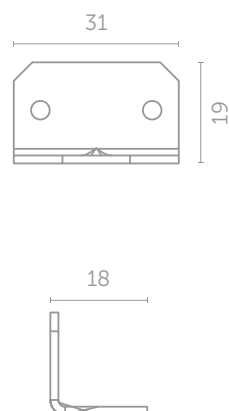

ADATTABILE A EXIT M, L



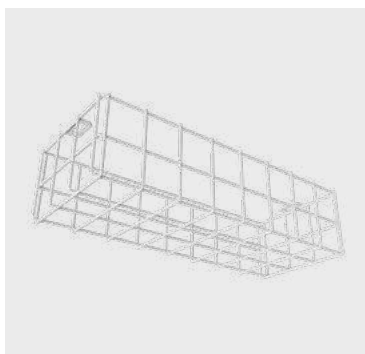


### GRIGLIA DI PROTEZIONE

CODICE: 1012 – EXIT S

1013 – EXIT M

1014 – EXIT L

### DIMENSIONI [mm]




Dimensioni: (AxBxC):

EXIT S: 255x145x60

EXIT M: 305x200x60

EXIT L: 415x215x75

### ADATTABILE A EXIT S, M, L

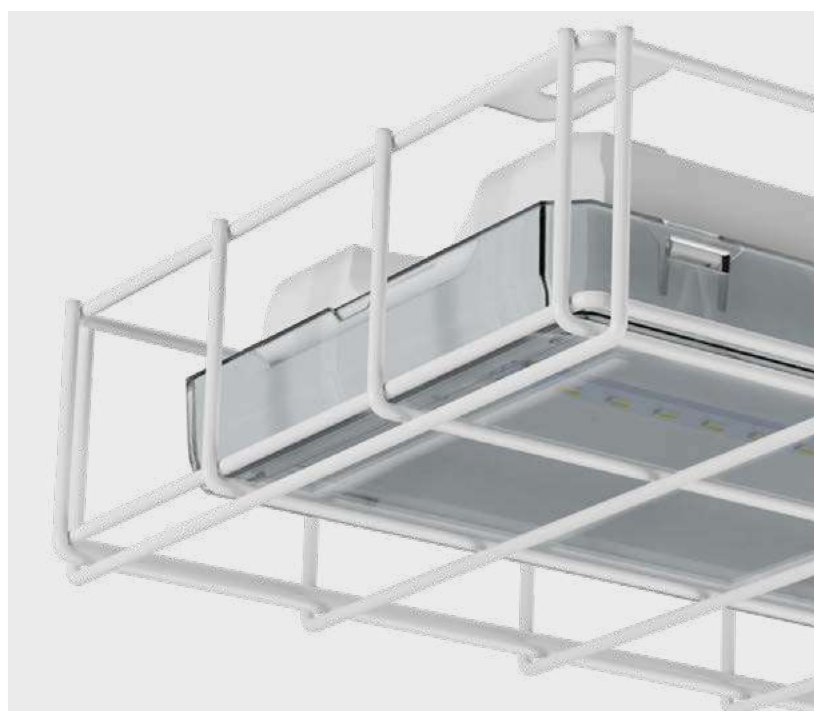

# HELIOS LED

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V


DC  
48V

LED

IP42

IP65

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco in policarbonato • Cover in policarbonato

## MONTAGGI

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W, 3W, 4W, 3x1W, 6x1W LED  
**Colour temperature:** 6000K  
**Lifetime:** 50000h

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP42 o IP65, IK08

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 40°C – con sistema per gestione alle basse temperature  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Opzione con adattatore per la gestione alla basse temperature fino a -25°C with HTR 25  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]





|                      | CODICE<br>ORDINE       | HELIOS LED                                                                                                |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP65                                                                                                      |
| STANDARD             | HWD/3x1W/C/1/SE/X/TR   | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, plafoniera trasparente                         |
|                      | HWD/3x1W/C/3/SE/X/TR   | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, plafoniera trasparente                         |
|                      | HWD/3x1W/C/1/SA/X/TR   | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                     |
|                      | HWD/3x1W/C/3/SA/X/TR   | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                     |
|                      | HWED/3x1W/C/1/SE/X/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP42 1h autonomia, SE, plafoniera trasparente                         |
|                      | HWED/3x1W/C/3/SE/X/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP42 3h autonomia, SE, plafoniera trasparente                         |
|                      | HWED/3x1W/C/1/SA/X/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP42 1h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                     |
|                      | HWED/3x1W/C/3/SA/X/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 340 lm STANDARD IP42 3h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                     |
|                      | HWEM/3W/C/1/SE/X/TR    | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP42 1h autonomia, SE, plafoniera trasparente                           |
|                      | HWEM/3W/C/3/SE/X/TR    | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP42 3h autonomia, SE, plafoniera trasparente                           |
|                      | HWEM/3W/C/1/SA/X/TR    | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP42 1h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                       |
|                      | HWEM/3W/C/3/SA/X/TR    | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP42 3h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                       |
|                      | HWM/3W/C/1/SE/X/TR     | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE, plafoniera trasparente                           |
|                      | HWM/3W/C/3/SE/X/TR     | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE, plafoniera trasparente                           |
|                      | HWM/3W/C/1/SA/X/TR     | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                       |
|                      | HWM/3W/C/3/SA/X/TR     | HELIOS HWM 3W LED 410 lm STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA plafoniera trasparente                       |
| PREMIUM CON AUTOTEST | HWD/3x1W/B/1/SE/AT/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente             |
|                      | HWD/3x1W/B/3/SE/AT/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente             |
|                      | HWD/3x1W/B/1/SA/AT/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente        |
|                      | HWD/3x1W/B/3/SA/AT/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente        |
|                      | HWED/3x1W/B/1/SE/AT/TR | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP42 1h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente             |
|                      | HWED/3x1W/B/3/SE/AT/TR | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP42 3h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente             |
|                      | HWED/3x1W/B/1/SA/AT/TR | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP42 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente        |
|                      | HWED/3x1W/B/3/SA/AT/TR | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm PREMIUM IP42 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente        |
|                      | HWEM/3W/B/1/SE/AT/TR   | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP42 1h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente               |
|                      | HWEM/3W/B/3/SE/AT/TR   | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP42 3h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente               |
|                      | HWEM/3W/B/1/SA/AT/TR   | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP42 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente          |
|                      | HWEM/3W/B/3/SA/AT/TR   | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP42 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente          |
|                      | HWM/3W/B/1/SE/AT/TR    | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente               |
|                      | HWM/3W/B/3/SE/AT/TR    | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE, con AUTOTEST plafoniera trasparente               |
|                      | HWM/3W/B/1/SA/AT/TR    | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente          |
|                      | HWM/3W/B/3/SA/AT/TR    | HELIOS HWM 3W LED 460 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente          |
|                      | HHP/6x1W/B/1/SE/AT/TR  | HELIOS HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, solo Emergenza, con AUTOTEST plafoniera trasparente |
|                      | HHP/6x1W/B/3/SE/AT/TR  | HELIOS HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, solo Emergenza, con AUTOTEST plafoniera trasparente |
|                      | HHP/6x1W/B/1/SA/AT/TR  | HELIOS HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente        |
|                      | HHP/6x1W/B/3/SA/AT/TR  | HELIOS HHP 6x1W LED 920 lm PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera trasparente        |

|                 | CODICE<br>ORDINE    | HELIOS LED                                                                        |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     | IP65                                                                              |
|                 |                     |                                                                                   |
| CENTRAL BATTERY | HWD/3x1W/F/CB/X/TR  | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm IP65 per central battery system plafoniera trasparente |
|                 | HWED/3x1W/F/CB/X/TR | HELIOS HWD 3x1W LED 460 lm IP42 per central battery system plafoniera trasparente |
|                 | HWEM/3W/F/CB/X/TR   | HELIOS HWM 3W LED 460 lm IP42 per central battery system plafoniera trasparente   |
|                 | HWM/3W/F/CB/X/TR    | HELIOS HWM 3W LED 460 lm IP65 per central battery system plafoniera trasparente   |
|                 | HHP/6x1W/F/CB/X/TR  | HELIOS HHP 6x1W LED 920 lm IP65 per central battery system plafoniera trasparente |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

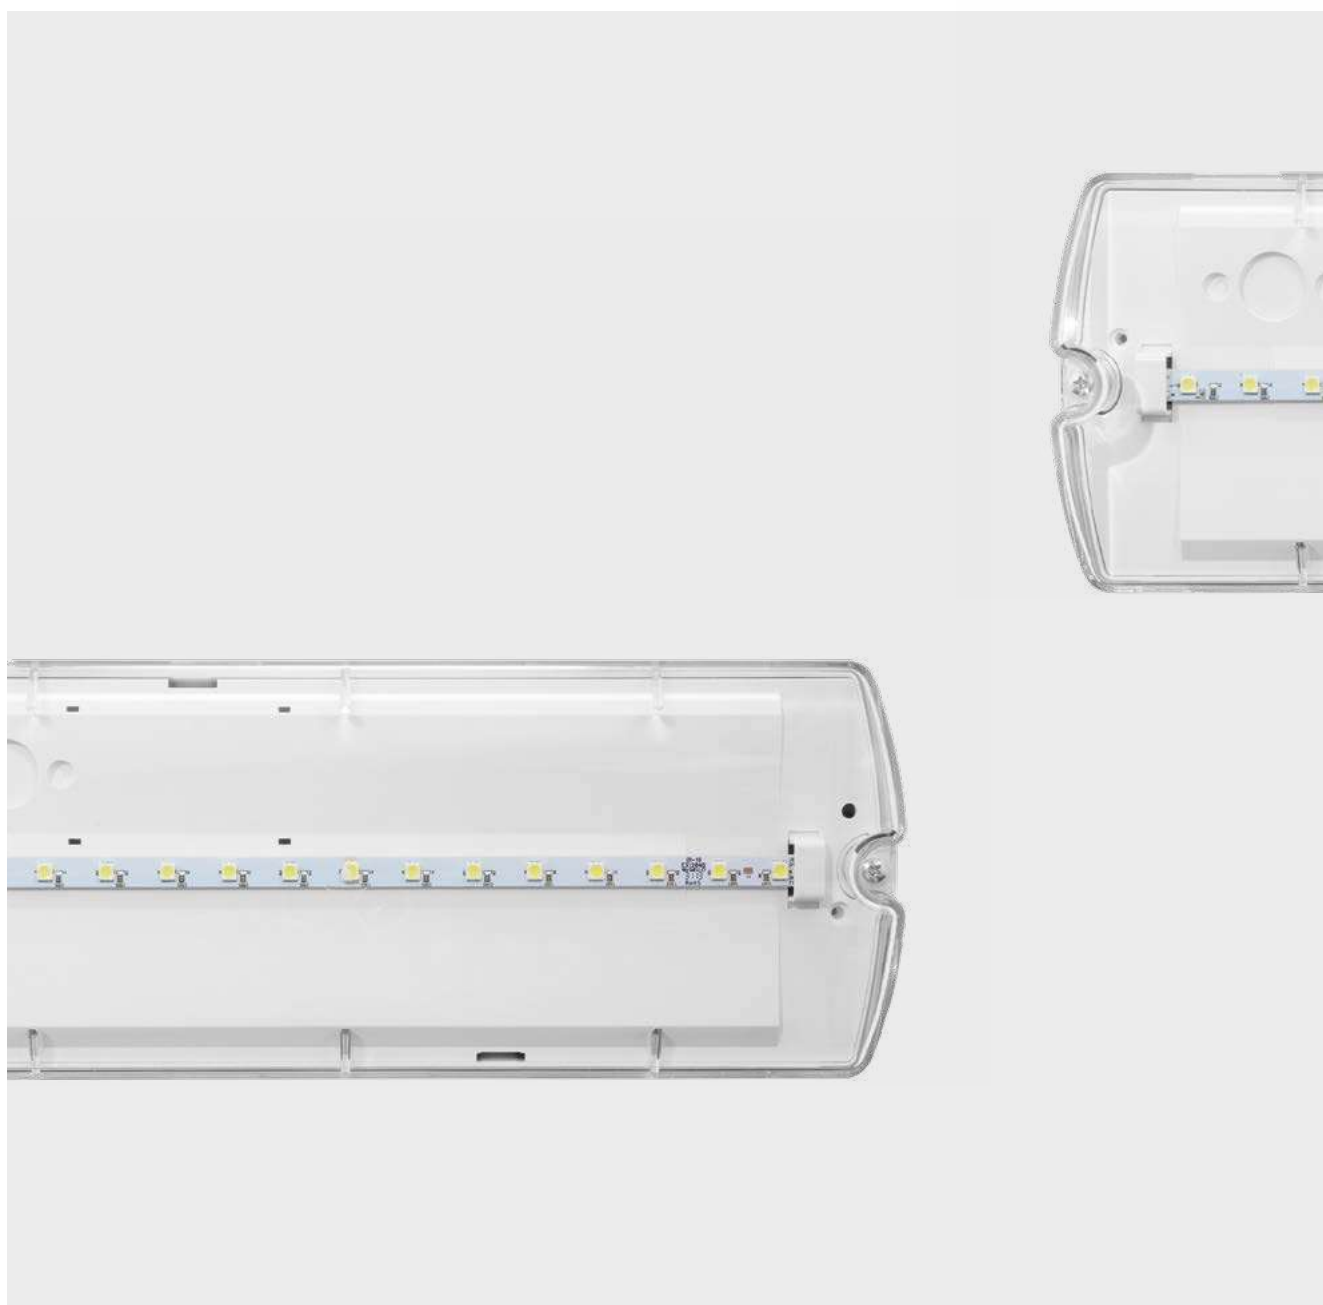

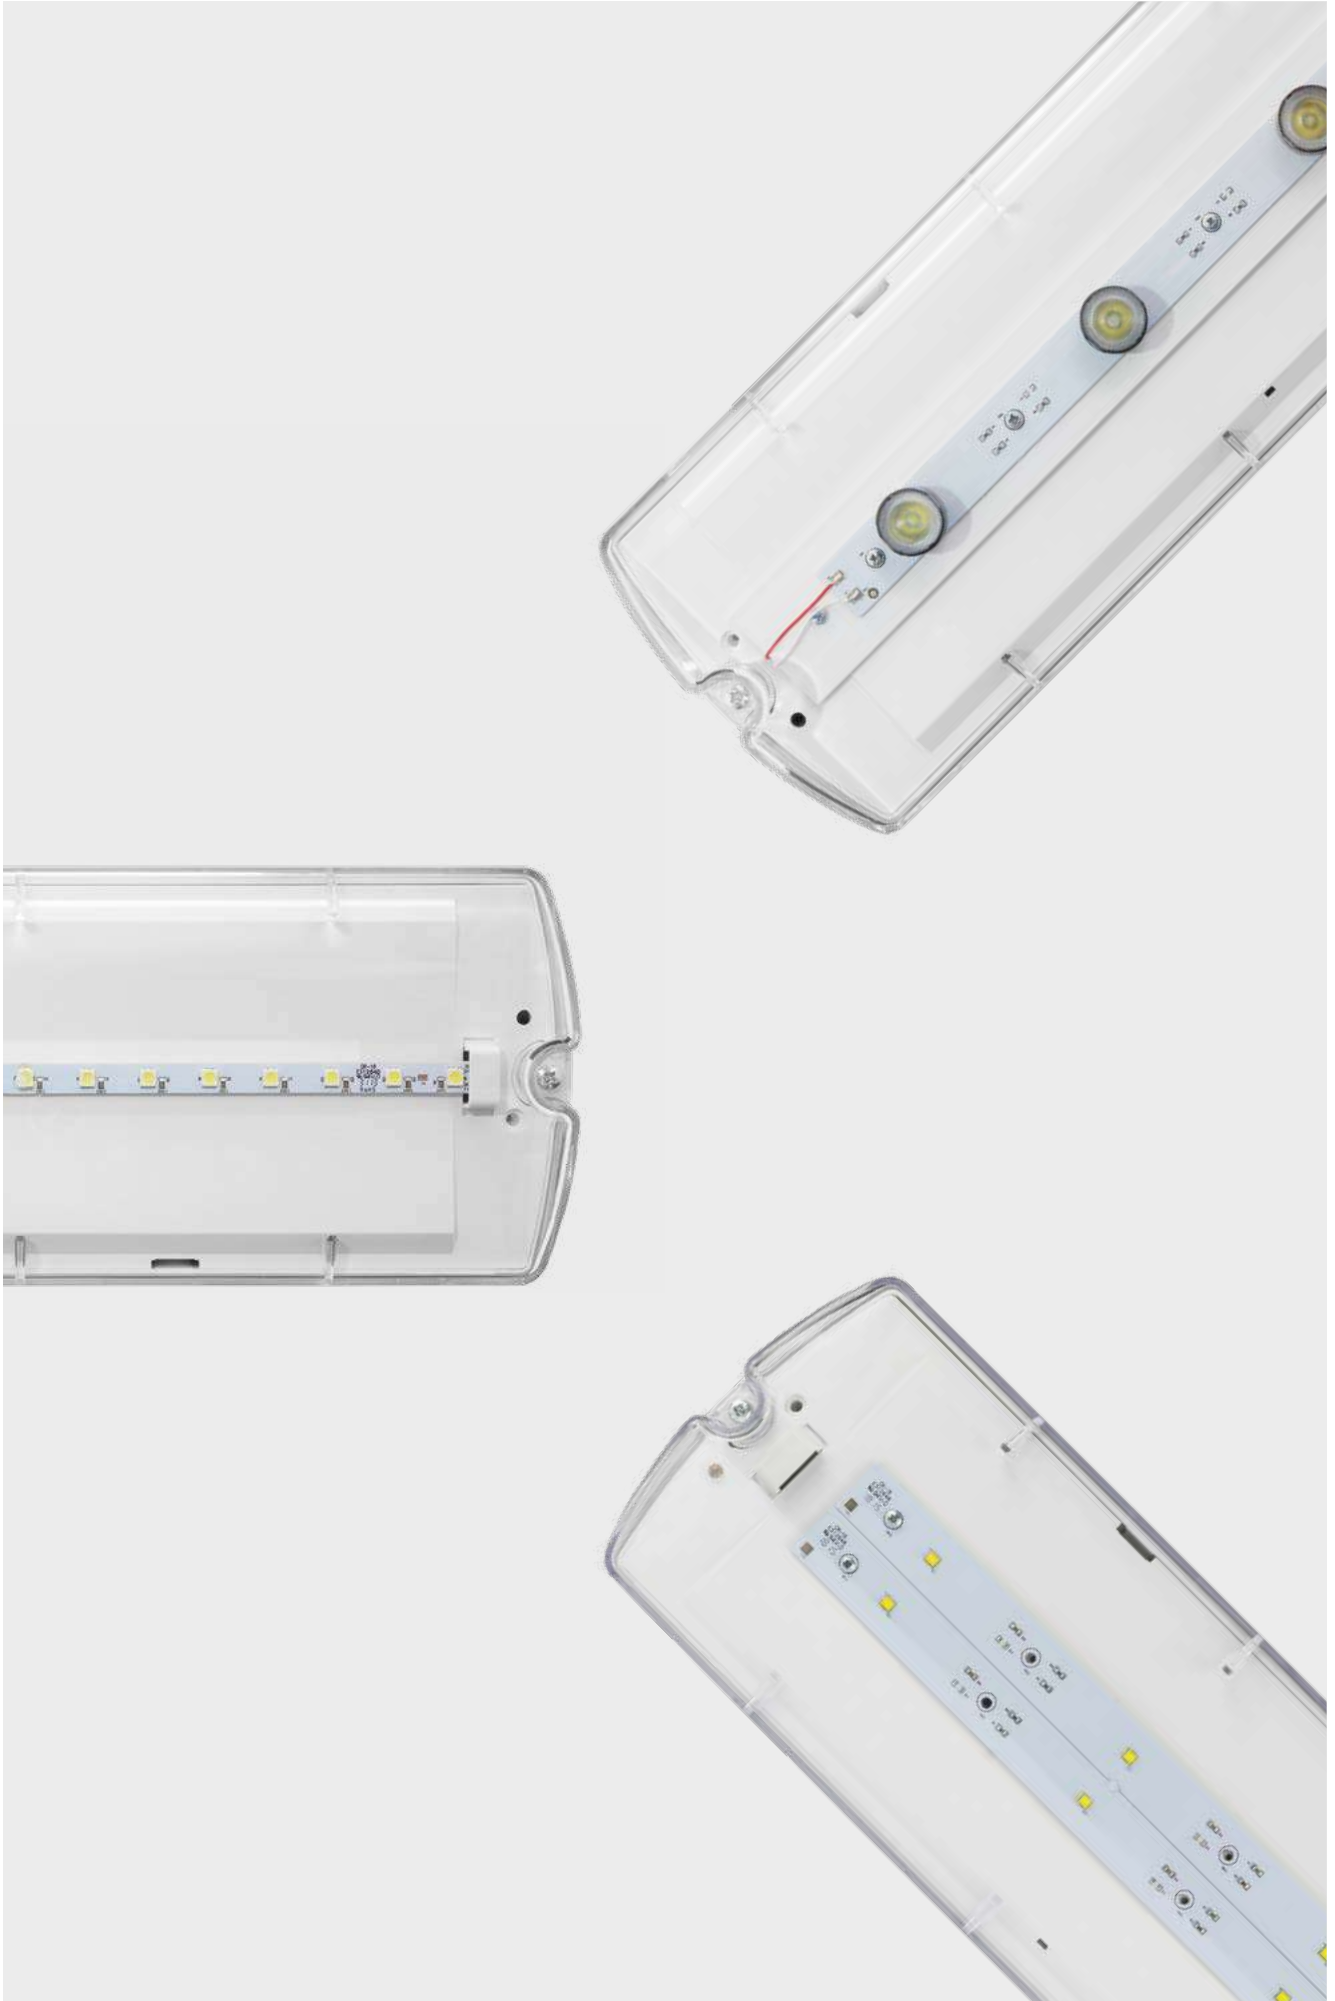

# HELIOS LED

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP42

IP65

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco in policarbonato • Cover in policarbonato opale

## MONTAGGI

Superficie • Installazione a parete o soffitto (opzione con staffa per soffitto) <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED  
**Colour temperature:** 6000K  
**Lifetime:** 50000h

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP42 o IP65, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

25 m

## TIPOLOGIA

Singola faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C • t<sub>b</sub>: -25°C ÷ 40°C – con sistema per gestione alle basse temperature  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda • Gestione delle basse temperature fino a -25°C con HTR 25 (opzionale) • Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> guarda accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

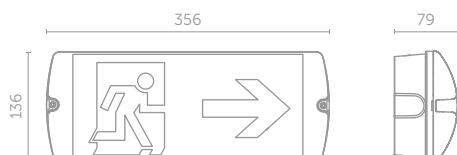

<sup>(2)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE   | HELIOS SEGNALEZIONE                                                                 |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                    | PARETE                                                                              |
| STANDARD                | HL/1W/C/1/SA/X/OP  | HELIOS LED 1W LED STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA plafoniera opale              |
|                         | HL/1W/C/3/SA/X/OP  | HELIOS LED 1W LED STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA plafoniera opale              |
|                         | HL/2W/C/1/SA/X/OP  | HELIOS LED 2W LED STANDARD IP65 1h autonomia, SE + SA plafoniera opale              |
|                         | HL/2W/C/3/SA/X/OP  | HELIOS LED 2W LED STANDARD IP65 3h autonomia, SE + SA plafoniera opale              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | HL/1W/B/1/SA/AT/OP | HELIOS LED 1W LED PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera opale |
|                         | HL/1W/B/3/SA/AT/OP | HELIOS LED 1W LED PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera opale |
|                         | HL/2W/B/1/SA/AT/OP | HELIOS LED 2W LED PREMIUM IP65 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera opale |
|                         | HL/2W/B/3/SA/AT/OP | HELIOS LED 2W LED PREMIUM IP65 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST plafoniera opale |
| CENTRAL<br>BATTERY      | HL/1W/F/CB/X/OP    | HELIOS LED 1W LED IP65 per central battery system plafoniera opale                  |
|                         | HL/2W/F/CB/X/OP    | HELIOS LED 2W LED IP65 per central battery system plafoniera opale                  |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |




# HELIOS LED accessori




**STAFFA A SOFFITTO**

CODICE: 1902

**DIMENSIONI [mm]**

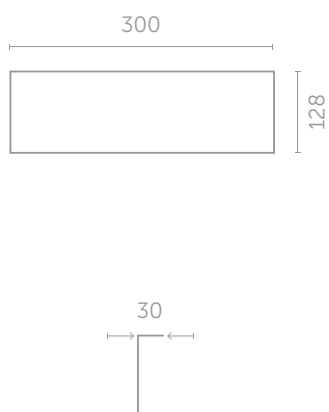


**ADATTABILE A HELIOS LED**

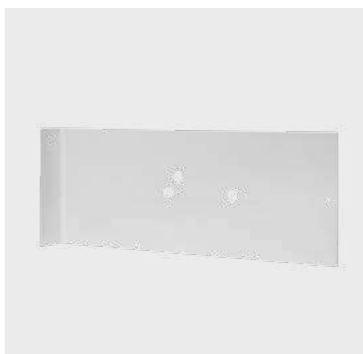

**STAFFA A PARETE**

CODICE: 1901

**DIMENSIONI [mm]**

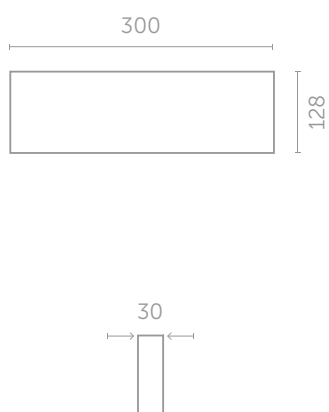


**ADATTABILE A HELIOS LED**



**STAFFA A SOFFITTO PER  
INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE**


CODICE: 2944

**DIMENSIONI [mm]**



**ADATTABILE A HELIOS LED**




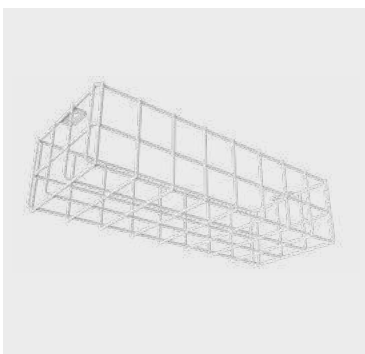

### GRIGLIA DI PROTEZIONE

CODICE: 1003

### DIMENSIONI [mm]



### ADATTABILE A HELIOS LED



# NOVITÀ

## DIAMOND M B



AC  
220-240V  
50/60Hz

DC  
176-275V

DC  
48V

LED

IP40

IK06



d=25m



### MATERIALI

Corpo in alluminio Bianco, Nero o grigio silver • Plexiglass

### MONTAGGI

Superficie

### ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

### SORGENTE

1W LED  
**Temperatura colore:** 6000K  
**Vita utile:** 50000h

### RICARICA

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

### AUTONOMIA E BATTERIE

**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteries

### CLASSE

II o III

### GRADO IP & IK

IP40, IK06

### DISTANZA DI VISIBILITA'

25 m

### TIPOLOGIA

Singola

### LUMINANZA

>500cd/m<sup>2</sup>

### TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>b</sub>: 0°C ÷ 50°C

### OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • RU - Rubic central test  
• RW2 Rubic central test wireless • FZLV2 – central battery FZLV II 48VDC • CB – central battery

### INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • Opzione RW2 Rubic central test wireless disponibili • Per info pittogrammi consultare sezione dedicata

### DIMENSIONI [mm]



<sup>(1)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE | DIAMOND M B IP40                                                                    |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                  | SINGOLA FACCIA 25MT                                                                 |
| STANDARD                | DMB1WL1SAXWH     | DIAMOND Monofacciale 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA colore Bianco              |
|                         | DMB1WL3SAXWH     | DIAMOND Monofacciale 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA colore Bianco              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | DMB1WL1SAATWH    | DIAMOND Monofacciale 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
|                         | DMB1WL3SAATWH    | DIAMOND Monofacciale 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY      | DMB1WZCBADEWH    | DIAMOND Monofacciale 1W LED Central battery colore Bianco                           |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# NOVITÀ

## DIAMOND M AC



AC  
220-240V  
50/60Hz

DC  
176-275V

DC  
48V

LED

IP40

IK06



d=25m



### MATERIALI

Corpo in alluminio Bianco, Nero o grigio silver • Plexiglass

### MONTAGGI

Superficie • Incasso

### ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

### SORGENTE

1W LED  
**Temperatura colore:** 6000K  
**Vita utile:** 50000h

### RICARICA

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

### AUTONOMIA E BATTERIE

**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteries

### CLASSE

II o III

### GRADO IP & IK

IP40, IK06

### DISTANZA DI VISIBILITA'

25 m

### TIPOLOGIA

Doppia faccia

### LUMINANZA

>500cd/m<sup>2</sup>

### TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C



### OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • RU - Rubic central test  
• RW2 Rubic central test wireless • FZLV2 – central battery FZLV II 48VDC • CB – central battery



### INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • Opzione RW2 Rubic central test wireless disponibili • Per info pittogrammi consultare sezione dedicata

### DIMENSIONI [mm]



(1) pittogramma



(1) pittogramma

|                     | CODICE<br>ORDINE | DIAMOND M AC IP40                                                      |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |                  | DOPPIA FACCIA 25MT                                                     |
| STANDARD            | DMAC1WL1SAXWH    | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA colore Bianco              |
|                     | DMAC1WL3SAXWH    | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA colore Bianco              |
| PREMIUM<br>AUTOTEST | DMAC1WL1SAATWH   | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
|                     | DMAC1WL3SAATWH   | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY  | DMAC1WZCBADEWH   | DIAMOND 1W LED Central battery colore Bianco                           |

|                     | CODICE<br>ORDINE | DIAMOND M AC IP40                                                      |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |                  | DOPPIA FACCIA 25MT INCASSO                                             |
| STANDARD            | DMACR1WL1SAXWH   | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA colore Bianco              |
|                     | DMAC1WL3SAXWH    | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA colore Bianco              |
| PREMIUM<br>AUTOTEST | DMACR1WL1SAATWH  | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
|                     | DMACR1WL3SAATWH  | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY  | DMACR1WZCBADEWH  | DIAMOND 1W LED Central battery colore Bianco                           |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# NOVITÀ

## DIAMOND M AL



AC  
220-240V  
50/60Hz

DC  
176-275V

DC  
48V

LED

IP40

IK06



d=25m



LiFePO<sub>4</sub>



### MATERIALI

### MONTAGGI

### ALIMENTAZIONE

### SORGENTE

### RICARICA

### AUTONOMIA E BATTERIE

### CLASSE

### GRADO IP & IK

### DISTANZA DI VISIBILITA'

### TIPOLOGIA

### LUMINANZA

### TEMPERATURA

### OPZIONI

### INFORMAZIONI

### DIMENSIONI [mm]

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

1W LED  
**Temperatura colore:** 6000K  
**Vita utile:** 50000h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteries

II o III

**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteries

II or III

IP40, IK06

25 m



Doppia faccia

>500cd/m<sup>2</sup> (2)



**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • RU – Rubic central test  
• RW2 Rubic central test wireless • FZLV2 – central battery FZLV II 48VDC • CB – central battery

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • Opzione RW2 Rubic central test wireless disponibili • Per info pittogrammi consultare sezione dedicata



(1) pittogramma



(1) pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE | DIAMOND M AL IP40                                                      |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                         |                  | DOPPIA FACCIA 25MT                                                     |
| STANDARD                | DMAL1WL1SAXWH    | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA colore Bianco              |
|                         | DMAL1WL3SAXWH    | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA colore Bianco              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | DMAL1WL1SAATWH   | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 1h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
|                         | DMAL1WL3SAATWH   | DIAMOND 1W LED PREMIUM IP40 3h Aut. SE + SA con Autotest colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY      | DMAL1WZCBADEWH   | DIAMOND 1W LED Central battery colore Bianco                           |

#### LEGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |




# DIAMOND M accessori



## ACCESSORIO PER INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

CODICE: DM/REC/WH  
DM/REC/GR  
DM/REC/BL

### DIMENSIONI [mm]

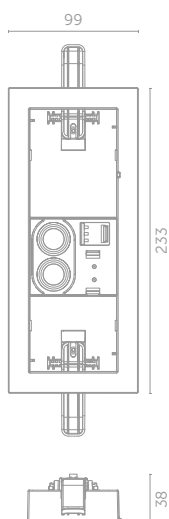

ADATTABILE A DIAMOND M AC  
E DIAMOND M AL





awex

# WONDER



AC  
220-240V  
50-60Hz

LED

IP40

IK08



## MATERIALI

Corpo Bianco in policarbonato  
Opal o Cover in policarbonato

## MONTAGGI

Superficie  
Opzione da incasso <sup>(1)</sup>  
Opzione da incasso controsoffitto <sup>(2)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz

## SORGENTE

1W, 2W, 3W LED

## RICARICA

max. 12/24h

## AUTONOMIA E BATTERIE

1h o 3h, 3,6V batteria

## CLASSE

II

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## TEMPERATURA

t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C


## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • PT – pulsante di test

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda • Optional connection to Inhibit o telecomando (opzione) • <sup>(1)</sup> Vedi accessori per installazione a incasso O • <sup>(2)</sup> Vedi accessori per incasso filo muro


## DIMENSIONI [mm]

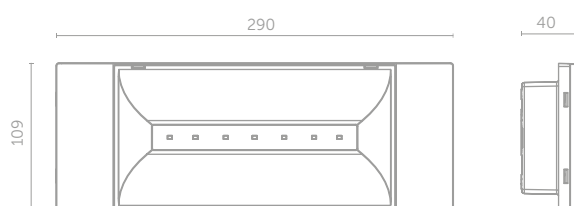

|                  | CODICE<br>ORDINE | WONDER                                                                                            |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | IP40                                                                                              |
|                  |                  |                                                                                                   |
| STANDARD         | WND1WC1MWO       | Wonder 1W LED 170 lm STANDARD IP40/ IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale   |
|                  | WND1WC15MWO      | Wonder 1W LED 170 lm STANDARD IP40/ IP20 1,5h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale |
|                  | WND1WC3MWO       | Wonder 1W LED 170 lm STANDARD IP40/ IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale   |
|                  | WND2WC1MWO       | Wonder 2W LED 290 lm STANDARD IP40/ IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale   |
|                  | WND2WC15MWO      | Wonder 2W LED 290 lm STANDARD IP40/ IP20 1,5h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale |
|                  | WND2WC3MWO       | Wonder 2W LED 290 lm STANDARD IP40/ IP20 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale   |
|                  | WND3WC1MWO       | Wonder 3W LED 390 lm STANDARD IP40/ IP20 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale   |
|                  | WND3WC15MWO      | Wonder 3W LED 390 lm STANDARD IP40/ IP20 1,5h autonomia, SE + SA, colore Bianco, plafoniera opale |
| CODICE<br>ORDINE |                  | ACCESSORI                                                                                         |
| WNDREC           |                  | Kit per installazione in controsoffitto per Wonder                                                |
| WNDRWC           |                  | Scatola incasso filomuro per Wonder                                                               |
| WNDPLX           |                  | Kit di segnalazione bifacciale                                                                    |
| 1909             |                  | Kit per fissaggio a bandiera                                                                      |

#### LEGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |

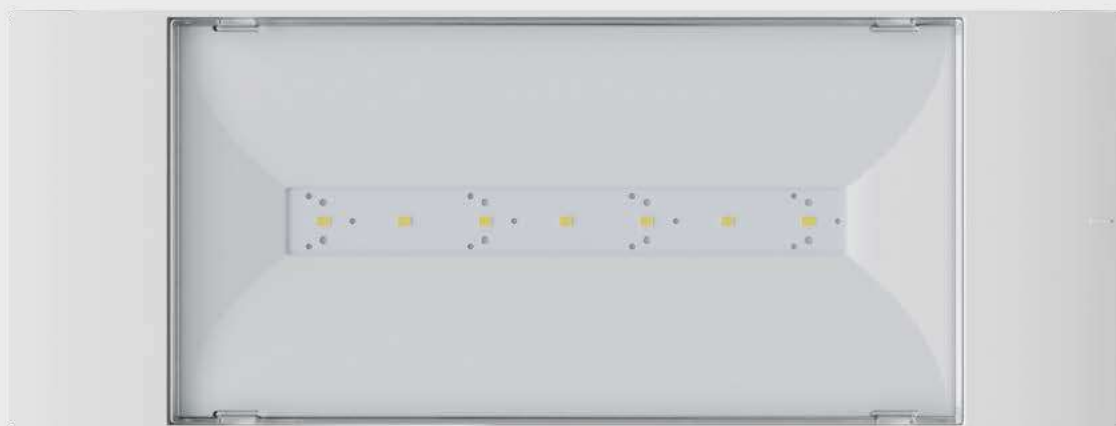


# WONDER accessori



## ACCESSORIO PER INCASSO IN CONTROSOFFITTO (SET)

CODICE: WND/REC

**DIMENSIONI [mm]**

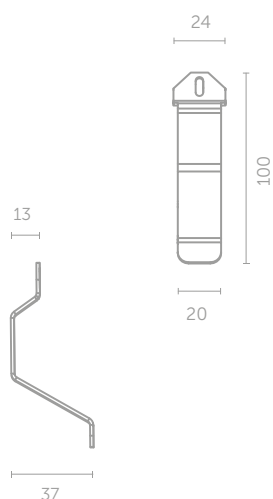


ADATTABILE A WONDER (WND, WNDO)



## SCATOLA FILO MURO

CODICE: WND/RWC

**DIMENSIONI [mm]**

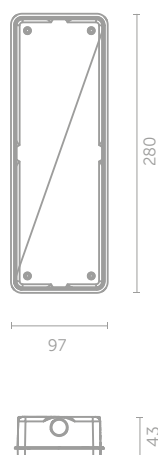

ADATTABILE A WONDER (WND, WNDO)




## PLEXI GLASS (SET)

CODICE: WND/PLX


\* 1PZ PITTOGRAMMA UNIVERSALE  
INCLUSA IN OGNI CONFEZIONE

**DIMENSIONI [mm]**

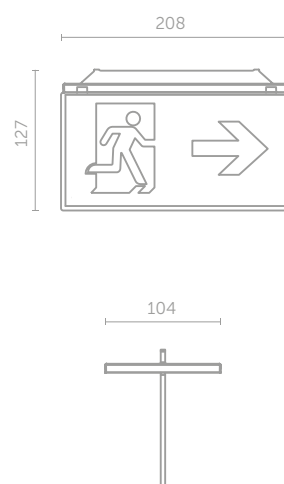

ADATTABILE A WONDER (WND)




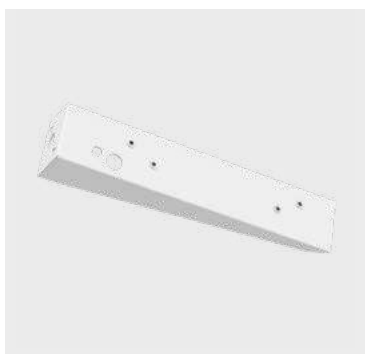

# **STAFFA A BANDIERA**

CODICE: 1909

## **DIMENSIONI [mm]**

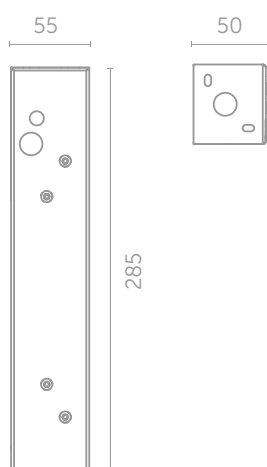

## **ADATTABILE A WONDER (WND)**



# ARROW N

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=25m



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

25 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(2)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE    | ARROW N                                                                        |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                     | IP40                                                                           |
| STANDARD                | ARN/1W/C/1/SA/X/WH  | ARROW N 1W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                         | ARN/1W/C/3/SA/X/WH  | ARROW N 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                         | ARN/2W/C/1/SA/X/WH  | ARROW N 2W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                         | ARN/2W/C/3/SA/X/WH  | ARROW N 2W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ARN/1W/B/1/SA/AT/WH | ARROW N 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | ARN/1W/B/3/SA/AT/WH | ARROW N 1W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | ARN/2W/B/1/SA/AT/WH | ARROW N 2W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | ARN/2W/B/3/SA/AT/WH | ARROW N 2W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY      | ARN/1W/F/CB/X/WH    | ARROW N 1W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                  |
|                         | ARN/2W/F/CB/X/WH    | ARROW N 2W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                  |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# ARROW P



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=25m



Ni-Cd

LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Bianco, Grigio o Nero polycarbonate body • Plexiglass

## MONTAGGI

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED  
**Colour temperature:** 6000K  
**Lifetime:** 50000h

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

25 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(1)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE    | ARROW P                                                                        |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                     | IP40                                                                           |
| STANDARD                | ARP/1W/C/1/SA/X/WH  | ARROW P 1W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                         | ARP/1W/C/3/SA/X/WH  | ARROW P 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                         | ARP/1W/E/3/SE/X/WH  | ARROW P 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, solo Emergenza, colore Bianco       |
|                         | ARP/2W/C/1/SA/X/WH  | ARROW P 2W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
|                         | ARP/2W/C/3/SA/X/WH  | ARROW P 2W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ARP/1W/B/1/SA/AT/WH | ARROW P 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | ARP/1W/B/3/SA/AT/WH | ARROW P 1W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | ARP/2W/B/1/SA/AT/WH | ARROW P 2W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | ARP/2W/B/3/SA/AT/WH | ARROW P 2W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY      | ARP/1W/F/CB/X/WH    | ARROW P 1W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                  |
|                         | ARP/2W/F/CB/X/WH    | ARROW P 2W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                  |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |




# ARROW accessori



## ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE SU BINARIO (SET)

CODICE: ARN/EUT/WH  
ARN/EUT/GR  
ARN/EUT/BL

### DIMENSIONI [mm]



### ADATTABILE A ARROW N



## KIT SOSPENSIONE

CODICE: 1006/WH  
1006/GR  
1006/BL

### DIMENSIONI [mm]



### ADATTABILE A ARROW N





# SK-8

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP44

IK08



d=30mm



Ni-Cd



LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco in polycarbonato • Cover opale in polycarbonato con lenti

## MONTAGGI

Superficie • Incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP44, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

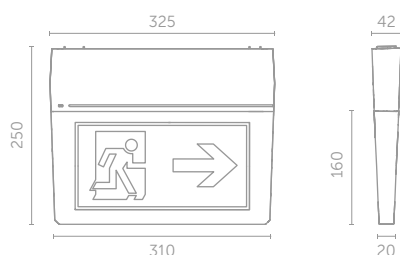

<sup>(2)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE     | SK-8                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                      | IP44                                                                                                              |
| STANDARD                | SK-8/1W/C/1/SA/X/WL  | SK-8 1W LED STANDARD IP44 1h autonomia, SE + SA colore bianco con plafoniera opale                                |
|                         | SK-8/1W/C/3/SA/X/WL  | SK-8 1W LED STANDARD IP44 3h autonomia, SE + SA colore bianco con plafoniera opale                                |
|                         | SK-8/2W/C/1/SA/X/WL  | SK-8 2W LED STANDARD IP44 1h autonomia, SE + SA colore bianco con plafoniera opale                                |
|                         | SK-8/2W/C/3/SA/X/WL  | SK-8 2W LED STANDARD IP44 3h autonomia, SE + SA colore bianco con plafoniera opale                                |
|                         | SK-8/3W/C/1/SA/X/WT  | SK-8 3W LED 100 lm STANDARD IP44 1h autonomia, SE + SA colore bianco con cover trasparente con lenti              |
|                         | SK-8/3W/C/3/SA/X/WT  | SK-8 3W LED 100 lm STANDARD IP44 3h autonomia, SE + SA colore bianco con cover trasparente con lenti              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | SK-8/1W/B/1/SA/AT/WL | SK-8 1W LED PREMIUM IP44 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore bianco con plafoniera opale                   |
|                         | SK-8/1W/B/3/SA/AT/WL | SK-8 1W LED PREMIUM IP44 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore bianco con plafoniera opale                   |
|                         | SK-8/2W/B/1/SA/AT/WL | SK-8 2W LED PREMIUM IP44 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore bianco con plafoniera opale                   |
|                         | SK-8/2W/B/3/SA/AT/WL | SK-8 2W LED PREMIUM IP44 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore bianco con plafoniera opale                   |
|                         | SK-8/3W/B/1/SA/AT/WT | SK-8 3W LED 120 lm PREMIUM IP44 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore bianco con cover trasparente con lenti |
|                         | SK-8/3W/B/3/SA/AT/WT | SK-8 3W LED 120 lm PREMIUM IP44 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore bianco con cover trasparente con lenti |
| CENTRAL<br>BATTERY      | SK-8/1W/F/CB/X/WL    | SK-8 1W LED IP44 per central battery system colore bianco con plafoniera opale                                    |
|                         | SK-8/2W/F/CB/X/WL    | SK-8 2W LED IP44 per central battery system colore bianco con plafoniera opale                                    |
|                         | SK-8/3W/F/CB/X/WT    | SK-8 3W LED 120 lm IP44 per central battery system colore bianco con cover trasparente con lenti                  |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |




# SK-8 accessori



**ACCESSORIO PER INCASSO IN  
CONTROSOFFITTO**

CODICE: SK8/REC

## DIMENSIONI [mm]

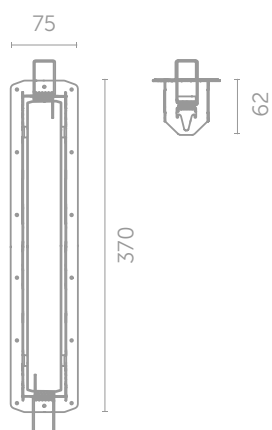

## ADATTABILE A SK-8





# INFINITY II B

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=30mm



Ni-Cd



LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie • Incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Singola faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test


• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(2)</sup> pittogramma

|                      | CODICE<br>ORDINE       | INFINITY A PARETE                                                                                                       |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP40                                                                                                                    |
| STANDARD             | IF2BWS/1W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II BW 1W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                |
|                      | IF2BWS/1W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II BW 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                |
|                      | IF2BWS/2W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II BW 2W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                |
|                      | IF2BWS/2W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II BW 2W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                |
| PREMIUM CON AUTOTEST | IF2BWS/1W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II BW 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                   |
|                      | IF2BWS/1W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II BW 1W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                   |
|                      | IF2BWS/2W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II BW 2W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                   |
|                      | IF2BWS/2W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II BW 2W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                   |
|                      | IF2BWD/3W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II BW 3W con illuminazione downlight LED 80 lm PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | IF2BWD/3W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II BW 3W con illuminazione downlight LED 80 lm PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| CENTRAL BATTERY      | IF2BWS/1W/F/CB/X/WH    | INFINITY II BW 1W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                                                    |
|                      | IF2BWS/2W/F/CB/X/WH    | INFINITY II BW 2W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                                                    |
|                      | IF2BWD/3W/F/CB/X/WH    | INFINITY II BW con illuminazione downlight LED 80 lm IP40 per central battery system, colore Bianco                     |
| ACCESSORI            | IF2/REC                | Kit per installazione in controsoffitto per lampada INFINITY                                                            |
|                      | IF2/RWC                | Box per incasso filo muro per lampada INFINITY                                                                          |

#### LEGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# INFINITY II AC

**AC**  
220-240V  
50-60Hz

**DC**  
176-275V

**DC**  
24V

**DC**  
48V

**LED**

**IP40**

**IK08**



d=30m



Ni-Cd

LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie • Incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(2)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE       | INFINITY A SOFFITTO                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                        | IP40                                                                                                                       |
| STANDARD                | IF2ACS/1W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II AC 1W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                   |
|                         | IF2ACS/1W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II AC 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA with manual test button, colore Bianco                           |
|                         | IF2ACS/1W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II AC 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                   |
|                         | IF2ACS/2W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II AC 2W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                   |
|                         | IF2ACS/2W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II AC 2W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                   |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | IF2ACD/3W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AC 3W con illuminazione downlight 1W LED 80 lm PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | IF2ACD/3W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AC 3W con illuminazione downlight 1W LED 80 lm PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | IF2ACS/1W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AC 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                      |
|                         | IF2ACS/1W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AC 1W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                      |
|                         | IF2ACS/2W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AC 2W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                      |
|                         | IF2ACS/2W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AC 2W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                      |
| CENTRAL<br>BATTERY      | IF2ACS/1W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AC 1W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                                                       |
|                         | IF2ACS/2W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AC 2W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                                                       |
|                         | IF2ACD/3W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AC downlight illumination 3W LED 80 lm IP40 per central battery system, colore Bianco                          |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# INFINITY II AW

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



d=30m



Ni-Cd

LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie • Incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

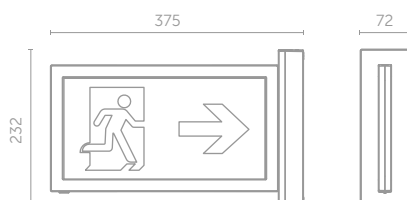

<sup>(2)</sup> pittogramma

|                      | CODICE<br>ORDINE       | INFINITY A BANDIERA                                                                                                  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP40                                                                                                                 |
| STANDARD             | IF2AWS/1W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II AW 1W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                             |
|                      | IF2AWS/1W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II AW 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                             |
|                      | IF2AWS/2W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II AW 2W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                             |
|                      | IF2AWS/2W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II AW 2W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                             |
| PREMIUM CON AUTOTEST | IF2AWS/1W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AW 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                |
|                      | IF2AWS/1W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AW 1W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                |
|                      | IF2AWS/2W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AW 2W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                |
|                      | IF2AWS/2W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AW 2W LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                |
|                      | IF2AWD/3W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AW Segnalazione + downlight 3W LED 80 lm PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | IF2AWD/3W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AW Segnalazione + downlight 3W LED 80 lm PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| CENTRAL BATTERY      | IF2AWS/1W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AW 1W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                                                 |
|                      | IF2AWS/2W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AW 2W LED IP40 per central battery system, colore Bianco                                                 |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# INFINITY II AL

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Bianco, Grigio o Nero in policarbonato • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie • Incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria  
**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP40, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • AT – autotest • PT – pulsante di test  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

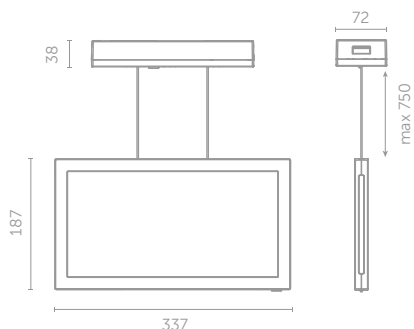

<sup>(2)</sup> pittogramma

|                      | CODICE<br>ORDINE       | INFINITY A SOSPENSIONE                                                                                                         |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        | IP40                                                                                                                           |
| STANDARD             | IF2ALS/1W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II AL 1W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                       |
|                      | IF2ALS/1W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II AL 1W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                       |
|                      | IF2ALS/2W/C/1/SA/X/WH  | INFINITY II AL 2W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                       |
|                      | IF2ALS/2W/C/3/SA/X/WH  | INFINITY II AL 2W LED STANDARD IP40 3h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                       |
| PREMIUM CON AUTOTEST | IF2ALS/1W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AL 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                          |
|                      | IF2ALS/1W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AL 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                          |
|                      | IF2ALS/2W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AL 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                          |
|                      | IF2ALS/2W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AL 1W LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco                                          |
|                      | IF2ALD/3W/B/1/SA/AT/WH | INFINITY II AL 3W con illuminazione downlight 1W LED 80 lm LED PREMIUM IP40 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                      | IF2ALD/3W/B/3/SA/AT/WH | INFINITY II AL 3W con illuminazione downlight 1W LED 80 lm LED PREMIUM IP40 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| CENTRAL BATTERY      | IF2ALS/1W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AL 1W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                       |
|                      | IF2ALS/2W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AL 2W LED STANDARD IP40 1h autonomia, SE + SA, colore Bianco                                                       |
|                      | IF2ALD/3W/F/CB/X/WH    | INFINITY II AL 3W con illuminazione downlight 1W LED 80 lm IP40 per central battery system, colore Bianco                      |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# INFINITY II accessori




## ACCESSORI PER INCASSO

CODICE: IF2/REC/WH

IF2/REC/GR

IF2/REC/BL

### DIMENSIONI [mm]

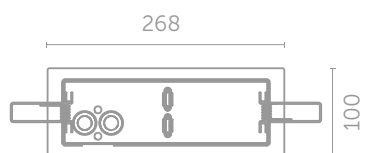

37



ADATTABILE A INFINITY B, AC, AL, AW




## SCATOLA A MURO

CODICE: IF2/RWC

\* RICHIEDE UN ACCESSORIO PER  
INCASSO (IF2/REC)

### DIMENSIONI [mm]



42



ADATTABILE A INFINITY B, AW





# ESCAPE ALU B



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



d=30m



## MATERIALI

Corpo in alluminio Bianco, Nero o grigio silver • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

2W LED

## RICARICA

max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Singola

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI


SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • PT – pulsante di test • AT – autotest  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(1)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE | ESCAPE ALU B - PARETE                                                               |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                  | IP20                                                                                |
|                         |                  |                                                                                     |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ESB/2W/B/1/SA/AT | ESCAPE ALU B 2W LED PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore GRIGIO |
|                         | ESB/2W/B/1/SA/AT | ESCAPE ALU B 2W LED PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore GRIGIO |

**LEGGENDA:**

SE Emergenza  
SA Emergenza + SA  
AT autotest  
CB central battery

E Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD  
C Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD  
B Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM  
F Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata



# ESCAPE ALU AC

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



d=30m



## MATERIALI

Corpo in alluminio Bianco, Nero o grigio silver • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie  
Opzione da incasso <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

2W LED

## RICARICA

max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI



SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • PT – pulsante di test • AT – autotest  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2s • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(2)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE  | ESCAPE ALU AC - SOFFITTO                                                             |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                   | IP20                                                                                 |
|                         |                   |                                                                                      |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ESAC/2W/B/1/SA/AT | ESCAPE ALU AC 2W LED PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore GRIGIO |
|                         | EAC/2W/B/1/SA/AT  | ESCAPE ALU AC 2W LED PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore GRIGIO |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# ESCAPE ALU AL



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP20

IK08



d=30m



LiFePO<sub>4</sub>



DALI

## MATERIALI

Corpo in alluminio Bianco, Nero o grigio silver • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie  
Opzione da incasso<sup>1</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

2W LED

## RICARICA

max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 3,2V batteria

## CLASSE

II o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>g</sub>: 0°C ÷ 40°C **Central battery:** t<sub>g</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI



SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • PT – pulsante di test • AT – autotest  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2s • <sup>(1)</sup> Vedi kit per incasso nella sezione accessori • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(2)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE  | ESCAPE ALU AL - SOSPENSIONE                                                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                   | IP20                                                                                 |
|                         |                   |                                                                                      |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | ESAL/2W/B/1/SA/AT | ESCAPE ALU AL 2W LED PREMIUM IP20 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore GRIGIO |
|                         | ESAL/2W/B/1/SA/AT | ESCAPE ALU AL 2W LED PREMIUM IP20 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST, colore GRIGIO |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# ESCAPE ALU accessori




## ACCESSORIO PER INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

CODICE: ES/REC/WH

ES/REC/GR

ES/REC/BL

## DIMENSIONI [mm]

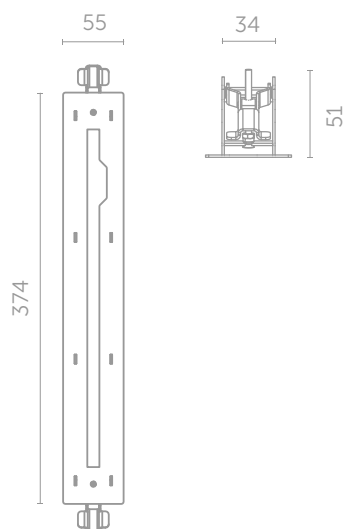

ADATTABILE A ESCAPE ALU (AL, AC)



# TWINS

AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V


DC  
24V

DC  
48V

LED

IP41

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo colore argento o Nero in alluminio • Plexiglass

## MONTAGGI

Superficie • A sospensione con corde <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

I o III

## GRADO IP & IK

IP41, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI

SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • PT – pulsante di test • AT – autotest


• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi accessori sospensione con corde • <sup>(2)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]

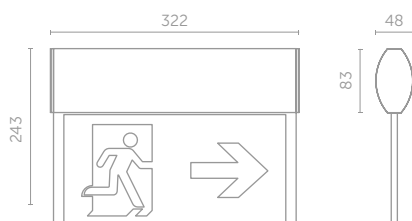

<sup>(2)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE   | TWINS                                                                        |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                    | IP41                                                                         |
| STANDARD                | TW/1W/C/1/SA/X/SR  | TWINS 1W LED STANDARD IP41 1h autonomia, SE + SA colore argento              |
|                         | TW/1W/C/3/SA/X/SR  | TWINS 1W LED STANDARD IP41 3h autonomia, SE + SA colore argento              |
|                         | TW/1W/E/1/SE/X/SR  | TWINS 1W LED STANDARD IP41 1h autonomia, solo Emergenza colore argento       |
|                         | TW/2W/C/1/SA/X/SR  | TWINS 2W LED STANDARD IP41 1h autonomia, SE + SA colore argento              |
|                         | TW/2W/C/3/SA/X/SR  | TWINS 2W LED STANDARD IP41 3h autonomia, SE + SA colore argento              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | TW/1W/B/1/SA/AT/SR | TWINS 1W LED PREMIUM IP41 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore argento |
|                         | TW/1W/B/3/SA/AT/SR | TWINS 1W LED PREMIUM IP41 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore argento |
|                         | TW/2W/B/1/SA/AT/SR | TWINS 2W LED PREMIUM IP41 1h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore argento |
|                         | TW/2W/B/3/SA/AT/SR | TWINS 2W LED PREMIUM IP41 3h autonomia, SE + SA, con AUTOTEST colore argento |
| CENTRAL<br>BATTERY      | TW/1W/F/CB/X/SR    | TWINS 1W LED IP41 per central battery system colore argento                  |
|                         | TW/2W/F/CB/X/SR    | TWINS 2W LED IP41 per central battery system colore argento                  |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |




# TWINS accessori



**STAFFA ABANDIERA 90°**

CODICE: 1009/SR  
1009/BL

**DIMENSIONI [mm]**

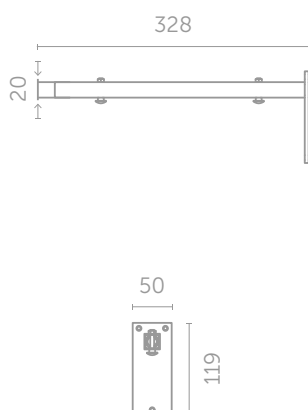

**ADATTABILE A TWINS**



**CORDE PER SOSPENSIONE**

CODICE: 1006/SR  
1006/BL

**DIMENSIONI [mm]**



**ADATTABILE A TWINS**





# PLEXI LED



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP40

IK08



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



## MATERIALI

Corpo Grigio o Bianco in acciaio • Plexiglass

## MONTAGGI

Incasso

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

1W, 2W LED

## RICARICA

**Standard:** max. 24h

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Standard:** 1h o 3h, Ni-Cd 3,6V batteria

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

I o III

## GRADO IP & IK

IP20, IK08

## DISTANZA DI VISIBILITA'

30 m

## TIPOLOGIA

Doppia faccia

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C

**Central battery:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C

## OPZIONI



SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • PT – pulsante di test • AT – autotest  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> 1pz di pittogramma universale è incluso in ogni confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



<sup>(1)</sup> pittogramma

|                         | CODICE<br>ORDINE   | PLEXI LED                                                                      |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                    | IP20 INCASSO CONTROSOFFITTO                                                    |
| STANDARD                | PL/1W/C/1/SA/X/WH  | PLEXI LED 1W LED STANDARD IP20 1h autonomia, SE+SA, colore Bianco              |
|                         | PL/1W/C/3/SA/X/WH  | PLEXI LED 1W LED STANDARD IP20 3h autonomia, SE+SA, colore Bianco              |
|                         | PL/2W/C/1/SA/X/WH  | PLEXI LED 2W LED STANDARD IP20 1h autonomia, SE+SA, colore Bianco              |
|                         | PL/2W/C/3/SA/X/WH  | PLEXI LED 2W LED STANDARD IP20 3h autonomia, SE+SA, colore Bianco              |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | PL/1W/B/1/SA/AT/WH | PLEXI LED 1W LED PREMIUM IP20 1h autonomia, SE+SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | PL/1W/B/3/SA/AT/WH | PLEXI LED 1W LED PREMIUM IP20 3h autonomia, SE+SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | PL/2W/B/1/SA/AT/WH | PLEXI LED 2W LED PREMIUM IP20 1h autonomia, SE+SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
|                         | PL/2W/B/3/SA/AT/WH | PLEXI LED 2W LED PREMIUM IP20 3h autonomia, SE+SA, con AUTOTEST, colore Bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY      | PL/1W/F/X/CB/WH    | PLEXI LED 1W LED PREMIUM IP20 per central battery system colore Bianco         |
|                         | PL/2W/F/X/CB/WH    | PLEXI LED 2W LED PREMIUM IP20 per central battery system colore Bianco         |

#### LEGGENDA:

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |



# CUBE 2



AC  
220-240V  
50-60Hz


DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP54



d=25mm



CE

12



## MATERIALI

Corpo bianco in acciaio • Cover opale in policarbonato

## MONTAGGI

Superficie • Opzione kit a sospensione <sup>(1)</sup>

## ALIMENTAZIONE

Autonoma – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Central battery – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Central battery FZLV II – 48VDC \*  
Central battery FZLV – 24VDC \*

## SORGENTE

3W, 6W LED

## RICARICA

**Premium:** max. 12h; charger a risparmio energetico

## AUTONOMIA E BATTERIE

**Premium:** 1h o 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batteria

## CLASSE

I o III

## IP RATING

IP41

## DISTANZA DI VISIBILITA'

25 m

## TIPOLOGIA

Segnalazione su 4 lati

## TEMPERATURA

**Autonoma:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Central battery:** t<sub>a</sub>: -25°C ÷ 50°C

## OPZIONI



SE – solo emergenza • SA – sempre accesa • PT – pulsante di test • AT – autotest  
• CB – central battery • Versioni central test RUBIC o alimentazione e controllo centralizzato \*

## INFORMAZIONI

LED indicazione stato alimentazione e ricarica batteria • Protezione contro scarica profonda  
• Classe di isolamento III per versione FZLV e FZLV2 • <sup>(1)</sup> Vedi sezione accessori  
• <sup>(2)</sup> n.4 pittogrammi universali forniti nella confezione

\* su richiesta

## DIMENSIONI [mm]



|                         | CODICE<br>ORDINE | CUBE                                                                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                         |                  | SOFFITTO - PARETE                                                     |
| STANDARD                | CU24WB1SAXWH     | CUBE 2 4W LED STANDARD IP54 1h Aut. SE + SA colore bianco             |
|                         | CU24WB3SAXWH     | CUBE 2 4W LED STANDARD IP54 3h Aut. SE + SA colore bianco             |
| PREMIUM CON<br>AUTOTEST | CU24WB1SAATWH    | CUBE 2 4W LED PREMIUM IP54 1h Aut. SE + SA con Autotest colore bianco |
|                         | CU24WB3SAATWH    | CUBE 2 4W LED PREMIUM IP54 3h Aut. SE + SA con Autotest colore bianco |
| CENTRAL<br>BATTERY      | CU24WFCBXWH      | CUBE 2 4W LED IP54 per central battery colore bianco                  |

**LEGGENDA:**

|    |                 |   |                                                        |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| SE | Emergenza       | E | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| SA | Emergenza + SA  | C | Apparecchio autonomo con elettronica tipo STANDARD     |
| AT | autotest        | B | Apparecchio autonomo con elettronica tipo PREMIUM      |
| CB | central battery | F | Apparecchio NON AUTONOMO - Alimentazione centralizzata |




# CUBE 2 accessori



**STAFFA A MURO**

CODICE: CU2/AW

**DIMENSIONI [mm]**

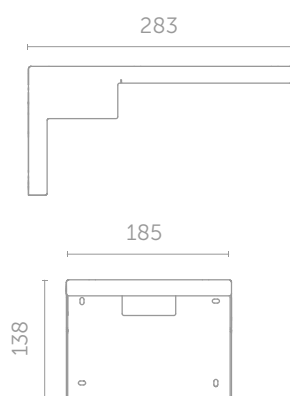


**ADATTABILE A CUBE, CUBE L**




**ACCESSORIO PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE**

CODICE: CU2/PEN

**DIMENSIONI [mm]**

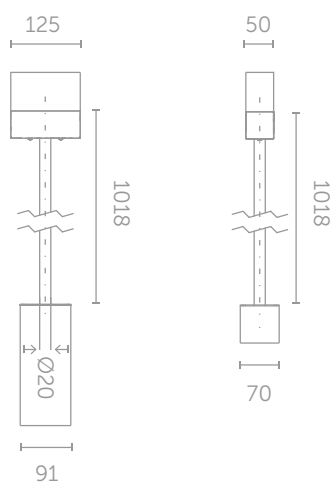


**ADATTABILE A CUBE**

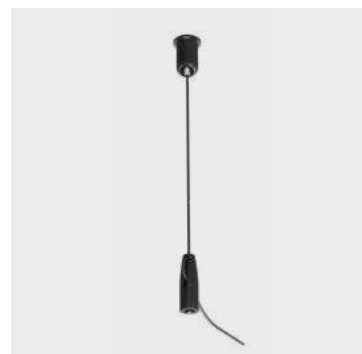

**CORDE PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE (SET)**

CODICE: 1016

**DIMENSIONI [mm]**




**ADATTABILE A CUBE L**







# Pittogrammi

## COME SCEGLIERE IL PITTOGRAMMA



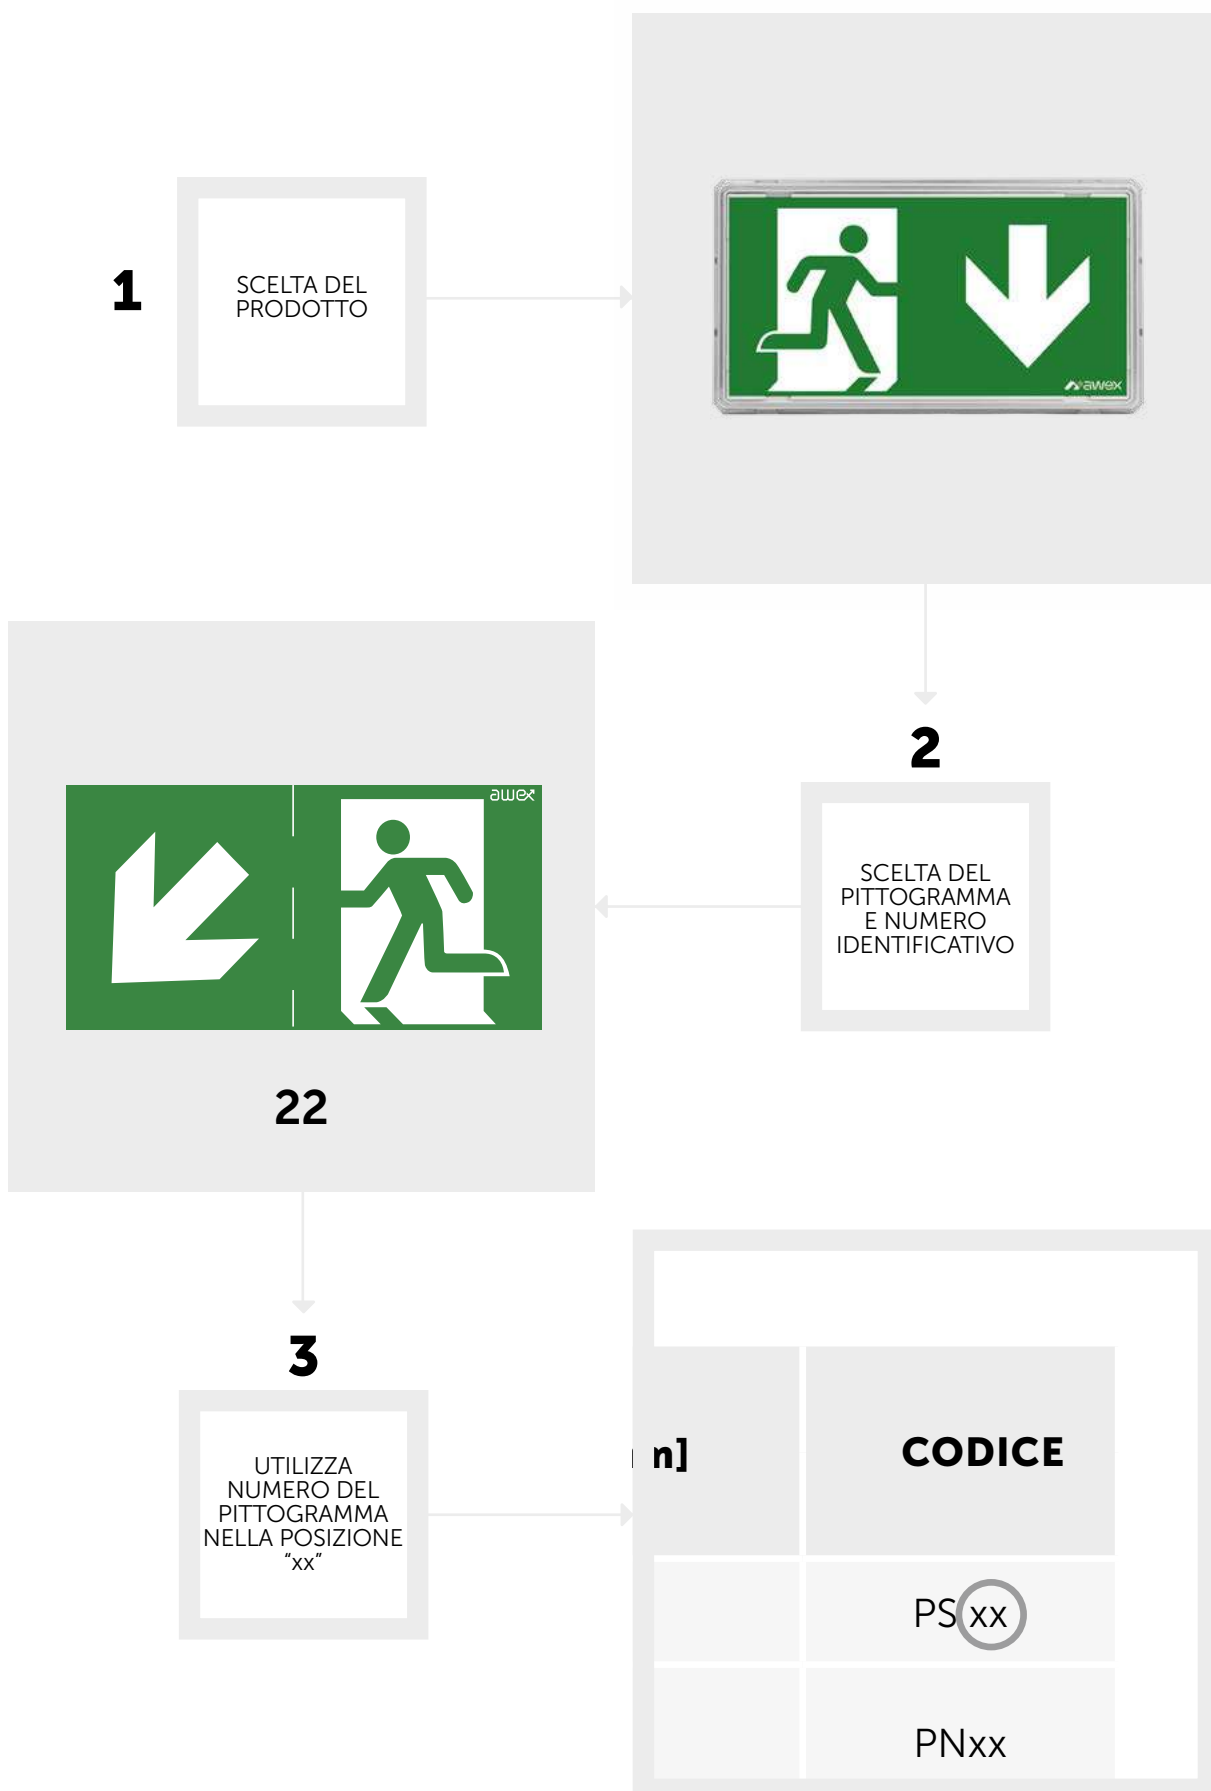


## ■ PITTOGRAMMI VERSATILI (CONFORMI ALLA EN ISO 7010:2012)

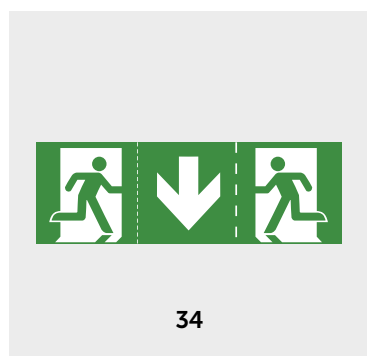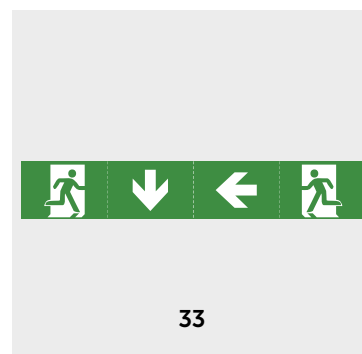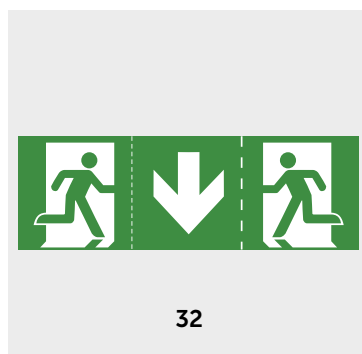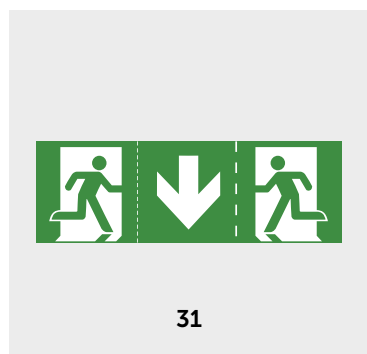

| ADATTABILE A      |                           | DIMENSIONI [mm]   | CODICE |  |
|-------------------|---------------------------|-------------------|--------|--|
| FAMIGLIA PRODOTTO | CODICE                    |                   |        |  |
| EXIT M            | ETE                       | 125x250 (125x375) | PUxx   |  |
| HELIOS LED        | HL, HEL, HDL, HDEL        |                   |        |  |
| ARROW             | ARN, ARP)                 |                   |        |  |
| TWINS             | TW                        | 150x300 (150x450) |        |  |
| INFINITY II       | IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL |                   |        |  |
| SK-8              | SK-8                      |                   |        |  |
| EXIT L            | ETL                       |                   |        |  |
| TIGER LED         | TL, TSL                   | 100x300 (150x600) |        |  |
| EXIT S            | ETS                       | 100x200 (100x300) |        |  |
| WONDER            | WNDO, WNDP                |                   |        |  |

## ■ FRECCHE (CONFORMI ALLA EN ISO 7010:2012)

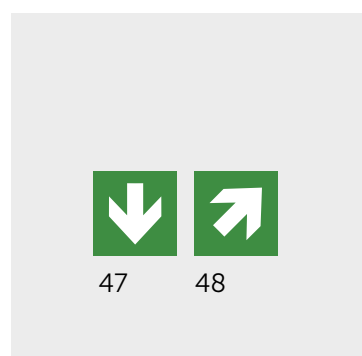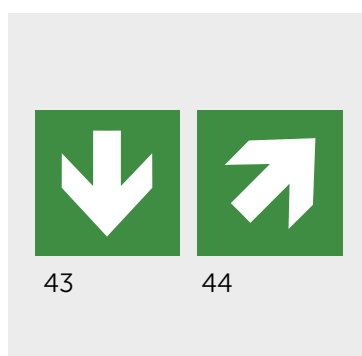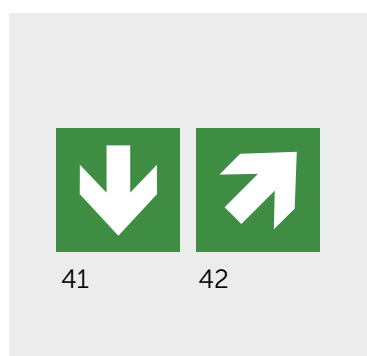

| ADATTABILE A      |                           | DIMENSIONI [mm] | CODICE |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| FAMIGLIA PRODOTTO | CODICE                    |                 |        |
| EXIT M            | ETE                       | 125x125         | PUxx   |
| HELIOS LED        | HL, HEL, HDL, HDEL        |                 |        |
| ARROW             | ARN, ARP)                 |                 |        |
| TWINS             | TW                        | 150x150         |        |
| INFINITY II       | IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL |                 |        |
| SK-8              | SK-8                      |                 |        |
| EXIT L            | ETL                       |                 |        |
| EXIT S            | ETS                       | 100x100         |        |

# KIT EMERGENZA LAMPADE LED

|                    | CODICE ORDINE | KIT EMERGENZA PER LAMPADE LED            |
|--------------------|---------------|------------------------------------------|
|                    |               | UMC                                      |
| STANDARD -AUTOTEST | UMC/4/1/PT    | UMC standard 4W 1h . NiCd 4,8V 1500mAh   |
|                    | UMC/4/3/PT    | UMC standard 4W 3h - NiCd 4,8V 4000mAh   |
|                    | UMC/4/1/AT    | UMC premium 4W 1h - LiFePO4 6,4V 1000mAh |
|                    | UMC/4/3/AT    | UMC premium 4W 3h LiFePO4 6,4V 3000mAh   |

|              | CODICE ORDINE | KIT EMERGENZA                                                       |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|              |               | UNI LED                                                             |
| LOW VOLTAGE  | UMLV4WX1      | UNILED UMLV 4W 1h Aut. Standard con batteriaLiFePO4 6,4V 1500mAh    |
|              | UMLV4WX3      | UNILED UMLV 4W 3h Aut. Standard con batteriaLiFePO4 6,4V 4000mAh    |
|              | UMLV4WAT1     | UNILED UMLV 4W 1h Aut. con Autotest e batteria LiFePO4 6,4V 1500mAh |
|              | UMLV4WAT3     | UNILED UMLV 4W 3h Aut. con Autotest e batteria LiFePO4 6,4V 4000mAh |
|              | UMLV4WRD1     | UNILED UMLV 4W 1h Aut. DALI con batteria LiFePO4 6,4V 1500mAh       |
|              | UMLV4WRD3     | UNILED UMLV 4W 3h DALI battery LiFePO4 6,4V 4000mAh                 |
| HIGH VOLTAGE | UMHV4WX1      | UNILED UMHV 4W 1h Aut. Standard con batteriaLiFePO4 6,4V 1500mAh    |
|              | UMHV4WX3      | UNILED UMHV 4W 3h Aut. Standard con batteria LiFePO4 6,4V 4000mAh   |
|              | UMHV4WAT1     | UNILED UMHV 4W 1h Aut. con Autotest e batteria LiFePO4 6,4V 1500mAh |
|              | UMHV4WAT3     | UNILED UMHV 4W 3h Aut. con Autotest e batteria LiFePO4 6,4V 4000mAh |
|              | UMHV4WRD1     | UNILED UMHV 4W 1h Aut. DALI con batteria LiFePO4 6,4V 1500mAh       |
|              | UMHV4WRD3     | UNILED UMHV 4W 3h DALI battery LiFePO4 6,4V 4000mAh                 |

## ACCESSORI

|                               | CODICE ORDINE    | ACCESSORI                           |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO | LIFEPO4/6,4/1000 | batteria LIFEPO4 6,4V 1000mAh       |
|                               | LIFEPO4/6,4/1500 | batteria LIFEPO4 6,4V 1500mAh       |
|                               | LIFEPO4/6,4/3000 | batteria LIFEPO4 6,4V 3000mAh       |
|                               | LIFEPO4/9,6/1500 | batteria LIFEPO4 9,6V 1500mAh       |
|                               | NICD/3,6/1000    | batteria NICD 3,6V 1000mAh          |
|                               | NICD/3,6/1500    | batteria NICD 3,6V 1500mAh          |
|                               | NICD/3,6/2500    | batteria NICD 3,6V 2500mAh          |
|                               | NICD/3,6/4000    | batteria NICD 3,6V 4000mAh          |
|                               | NICD/4,8/1500    | batteria NICD 4,8V 1500mAh          |
|                               | NICD/4,8/2500    | batteria NICD 4,8V 2500mAh          |
|                               | NICD/4,8/4000    | batteria NICD 4,8V 4000mAh          |
|                               | NICD/6,0/1500    | batteria NICD 6,0V 1500mAh          |
|                               | NICD/6,0/2500    | batteria NICD 6,0V 2500mAh          |
|                               | NICD/6,0/4000    | batteria NICD 6,0V 4000mAh          |
|                               | NIMH/3,6/1500    | batteria NIMH 3,6V 1500mAh          |
|                               | NIMH/3,6/2500    | batteria NIMH 3,6V 2500mAh          |
|                               | NIMH/3,6/4000    | batteria NIMH 3,6V 4000mAh          |
|                               | NIMH/4,8/1500    | batteria NIMH 4,8V 1500mAh          |
|                               | NIMH/4,8/2500    | batteria NIMH 4,8V 2500mAh          |
|                               | NIMH/4,8/4000    | batteria NIMH 4,8V 4000mAh          |
|                               | NIMH/6,0/1500    | batteria NIMH 6,0V 1500mAh          |
|                               | NIMH/6,0/2500    | batteria NIMH 6,0V 2500mAh          |
|                               | NIMH/6,0/4000    | batteria NIMH 6,0V 4000mAh          |
|                               | PB22             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 22 |
|                               | PB22F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 22 |
|                               | PB23             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 23 |
|                               | PB23F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 23 |
|                               | PB24             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 24 |
|                               | PB24F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 24 |
|                               | PB25             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 25 |
|                               | PB25F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 25 |
|                               | PB26             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 26 |
|                               | PB26F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 26 |
|                               | PB27             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 27 |
|                               | PB27F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 27 |

|                               | CODICE<br>ORDINE | ACCESSORI                                                       |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO | PB28             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 28                             |
|                               | PB28F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 28                             |
|                               | PB29             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 29                             |
|                               | PB29F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 29                             |
|                               | PB61             | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 61                             |
|                               | PB61F            | Pittogramma B (150 x 300 mm) No. 61                             |
|                               | PD22             | Schermo serigrafato No. 22                                      |
|                               | PD23             | Schermo serigrafato No. 23                                      |
|                               | PD24             | Schermo serigrafato No. 24                                      |
|                               | PD25             | Schermo serigrafato No. 25                                      |
|                               | PD26             | Schermo serigrafato No. 26                                      |
|                               | PD27             | Schermo serigrafato No. 27                                      |
|                               | PD28             | Schermo serigrafato No. 28                                      |
|                               | PD29             | Schermo serigrafato No. 29                                      |
|                               | PD61             | Schermo serigrafato No. 61                                      |
|                               | PM22             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 22                             |
|                               | PM23             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 23                             |
|                               | PM24             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 24                             |
|                               | PM25             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 25                             |
|                               | PM26             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 26                             |
|                               | PM27             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 27                             |
|                               | PM28             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 28                             |
|                               | PM29             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 29                             |
|                               | PM61             | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 61                             |
|                               | PS22             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 22                             |
|                               | PS22F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 22                             |
|                               | PS23             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 23                             |
|                               | PS23F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 23                             |
|                               | PS24             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 24                             |
|                               | PS24F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 24                             |
|                               | PS25             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 25                             |
|                               | PS25F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 25                             |
|                               | PS26             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 26                             |
|                               | PS26F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 26                             |
|                               | PS27             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 27                             |
|                               | PS27F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 27                             |
|                               | PS28             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 28                             |
|                               | PS28F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 28                             |
|                               | PS29             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 29                             |
|                               | PS29F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 29                             |
|                               | PS61             | Pittogramma S (100 x 300 mm) No. 61                             |
|                               | PS61F            | Pittogramma M (125 x 250 mm) No. 61                             |
|                               | PU31             | Pittogramma universale 125x250 mm (dimensioni125x375mm) No. 31  |
|                               | PU32             | Pittogramma universale 150x300 mm (dimensioni 150x450mm) No. 32 |
|                               | PU33             | Pittogramma universale 100x300 mm (dimensioni100x600mm) No. 33  |
|                               | PU41             | Pittogramma universale 125x250 mm No. 41                        |
|                               | PU42             | Pittogramma universale 125x250 mm No. 42                        |
|                               | PU43             | Pittogramma universale 150x300 mm No. 43                        |
|                               | PU44             | Pittogramma universale 150x300 mm No. 44                        |
|                               | PU45             | Pittogramma universale 100x300 mm No. 45                        |
|                               | PU46             | Pittogramma universale 100x300 mm No. 46                        |
|                               | PV22             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 22                             |
|                               | PV23             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 23                             |
|                               | PV24             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 24                             |
|                               | PV25             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 25                             |
|                               | PV26             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 26                             |
|                               | PV27             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 27                             |
|                               | PV28             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 28                             |
|                               | PV29             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 29                             |
|                               | PV61             | Pittogramma V (200 x 400 mm) No. 61                             |
|                               | PW22             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 22                             |
|                               | PW23             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 23                             |
|                               | PW24             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 24                             |
|                               | PW25             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 25                             |
|                               | PW26             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 26                             |
|                               | PW27             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 27                             |
|                               | PW28             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 28                             |
|                               | PW29             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 29                             |
|                               | PW61             | Pittogramma W (300 x 600 mm) No. 61                             |
|                               | SK8/REC          | Kit incasso per SK8                                             |
|                               | UM/BOX           | Scatola per Kit emergenza UM                                    |

# SISTEMI CENTRALIZZATI PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA



# CBS



CENTRAL BATTERY SYSTEM  
CBS 2.0

# FZLV II



CENTRAL BATTERY SYSTEM  
48V

# SPS



CENTRAL BATTERY SYSTEM  
AC/AC

# CPS



CENTRAL POWER  
STATION

# RUBIC UNA



CENTRAL TEST

| CODICE ORDINE | SISTEMI CENTRALIZZATI SPS - 230VAC                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPS-300       | Sistema SPS 300,Potenza 300W equipaggiato con 6 circuiti SE/SA e n.2 batterie da 26Ah     |
| SPS-600       | Sistema SPS 600.Potenza 600W equipaggiato con 6 circuiti SE/SA e n.2 batterie da 55Ah     |
| SPS-1000      | Sistema SPS 1000.Potenza 1000W equipaggiato con 12 circuiti SE/SA e n.2 batterie da 80Ah  |
| SPS-1500      | Sistema SPS 1500.Potenza 1500W equipaggiato con 12 circuiti SE/SA e n.2 batterie da 120Ah |
| SPS-2000      | Sistema SPS 2000.Potenza 2000W equipaggiato con 12 circuiti SE/SA e n.2 batterie da 150Ah |

| CODICE ORDINE                                     | SISTEMI CENTRALIZZATI BASSA TENSIONE 24-48VDC                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | SISTEMI AD ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 48V - FZLV2                                                   |
| FZLV272A4S                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) standard cabinet, con 4 circuiti e batterie da 7,2Ah, Potenza 166W-1h o 64W-3h |
| FZLV272A4P                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) premium cabinet, con 4 circuiti e batterie da 7,2Ah, Potenza 166W-1h o 64W-3h  |
| FZLV212A4S                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) standard cabinet, con 4 circuiti e batterie da 12Ah, Potenza 280W-1h o 110W-3h |
| FZLV212A8S                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) standard cabinet, con 8 circuiti e batterie da12Ah, Potenza 280W-1h o 110W-3h  |
| FZLV212A4P                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) premium cabinet, con 4 circuiti e batterie da 12Ah, Potenza 280W-1h o 110W-3h  |
| FZLV212A8P                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) premium cabinet, con 8 circuiti e batterie da12Ah, Potenza 280W-1h o 110W-3h   |
| FZLV218A8S                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) standard cabinet, con 8 circuiti e batterie da18Ah, Potenza 423W-1h o 168W-3h  |
| FZLV226A8S                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) standard cabinet, con 8 circuiti e batterie da26Ah, Potenza 600W-1h o 241W-3h  |
| FZLV233A8S                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) standard cabinet, con 8 circuiti e batterie da33Ah, Potenza 734W-1h o 309W-3h  |
| FZLV240A8S                                        | SISTEMA FZLV2 (48vdc) standard cabinet, con 8 circuiti e batterie da40Ah, Potenza 890W-1h o 375W-3h  |
| SISTEMI AD ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V - FZLV |                                                                                                      |
| FZLV12Ah                                          | SISTEMA FZLV (24vdc) cabinet con 4 circuiti e batterie da 12Ah, Potenza 123W-1h o 49W-3h             |
| FZLV24Ah                                          | SISTEMA FZLV (24vdc) cabinet con 4 circuiti e batterie da 24Ah, Potenza 219W-1h o 102W-3h            |
| FZLV33Ah                                          | SISTEMA FZLV (24vdc) cabinet con 4 circuiti e batterie da 33Ah, Potenza 263W-1h o 140W-3h            |
| FZLV52Ah                                          | SISTEMA FZLV (24vdc) cabinet con 4 circuiti e batterie da 52Ah, Potenza 304W-1h o 219W-3h            |

| CODICE ORDINE | CENTRAL POWER STATION ***        |
|---------------|----------------------------------|
| CPS1010       | Central Power Station 1KVA - 1H  |
| CPS1030       | Central Power Station 1KVA - 3H  |
| CPS2010       | Central Power Station 2KVA - 1H  |
| CPS2030       | Central Power Station 2KVA - 3H  |
| CPS3010       | Central Power Station 3KVA - 1H  |
| CPS3030       | Central Power Station 3KVA - 3H  |
| CPS5010       | Central Power Station 5KVA - 1H  |
| CPS5030       | Central Power Station 5kVA - 3H  |
| CPD6010       | Central Power Station 6KVA - 1H  |
| CPS6030       | Central Power Station 6KVA - 3H  |
| CPS8010       | Central Power Station 8KVA - 1H  |
| CPS8030       | Central Power Station 8KVA - 3H  |
| CPS10010      | Central Power Station 10KVA - 1H |
| CPS10030      | Central Power Station 10KVA - 3H |

Prezzi lampade indirizzabili per sistemi centralizzati a bassa tensione con sviluppo dimensionamento/progetto su richiesta

Prezzi sistemi CBS230VDC e lampade indirizzabili con sviluppo del dimensionamento/progetto su richiesta

\*\*\* Disponibili su richiesta autonomie personalizzate

Per info contattare: infoawexitalia@awex.eu

Per info contattare: ufficiotecnico@awex.eu

Sistemi Central Battery AC/DC 230Vdc disponibili su richiesta

Sistemi Central Battery mod.LPS

AC/DC 230Vdc disponibili su richiesta

| CODICE ORDINE | RS-UNA-MINI                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Central test RUBIC MINI per lampade autonome (max 500pcs), batteria tampone LiFePO4 12,8VDC 1Ah, montaggio guida DIN     |
| CODICE ORDINE | RS-UNARW2BL                                                                                                              |
|               | Central test RUBIC UNA per supervisione lampade autonome WIRELESS 2a Generazione , con 7" touch screen, batteria tampone |
| CODICE ORDINE | RS-UNABL                                                                                                                 |
|               | Central test RUBIC UNA per supervisione lampade autonome WIRELESS 2a Generazione , con 7" touch screen, batteria tampone |





**[awexitalia.it](http://awexitalia.it)**

**AWEX ITALIA SRL**  
VIA DE GASPERI 253  
63076 MONTEPRANDONE (AP)

e-mail: [infoawexitalia@awex.eu](mailto:infoawexitalia@awex.eu)